


66004020 STIEBEL ELTRON ETS 200 plus Wärmespeicher 2,0 kW



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST

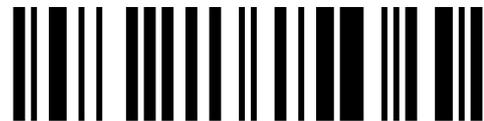

Informationen

Lieferanten-Type	ETS 200 plus
EAN	4017212364246
Lieferanten-Artikel-Nr.	236424
Marke	



Beschreibung

Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. **KOMFORTMERKMALE:** Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenkttemperatur programmierbar. Die

Merkmale

Breite	605 mm
Verpackungseinheit	1
Gewicht	34,8
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Farbe	weiß
Höhe	650 mm
Tiefe	275 mm
Gewicht	32 kg
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen	4
Mit Temperaturregler	ja
Mit statischer Entladung	ja
Nennanschlussleistung	2 kW
Mit vormontiertem Heizkörper	ja
Mit elektronischem Aufladeregler	ja
AC-Steuersystem wählbar	ja

Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.

Störanzeige	ja
Flusensieb im Luftansaugbereich	ja
An DC-Steuersystem anschließbar	ja
Anschlussspannung	400 V
Anschlussleistung	1.5 - 2 kW
Nennspannung 1	400 V
Nennspannung 2	230 V
Ausführung	Standardspeicher
Kurzbeschreibung	Standard-Wärmespeicher, ETS 200 Plus, 2kW/400V, weiß