

Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld + Steckdosenverteiler

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB TEN Türringer Energienetze oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1xKundenhalbzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!**

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00 100A bis 70mm²
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A für HSA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm für Systemleiste
- 1xSystemleiste 2xCEE 32
- 1xSystemleiste 2xCEE 16
- 1xSystemleiste 4xSchuko
- 1xReserveplatz 100mm
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Festplatzeinführung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- RAL Lackierung

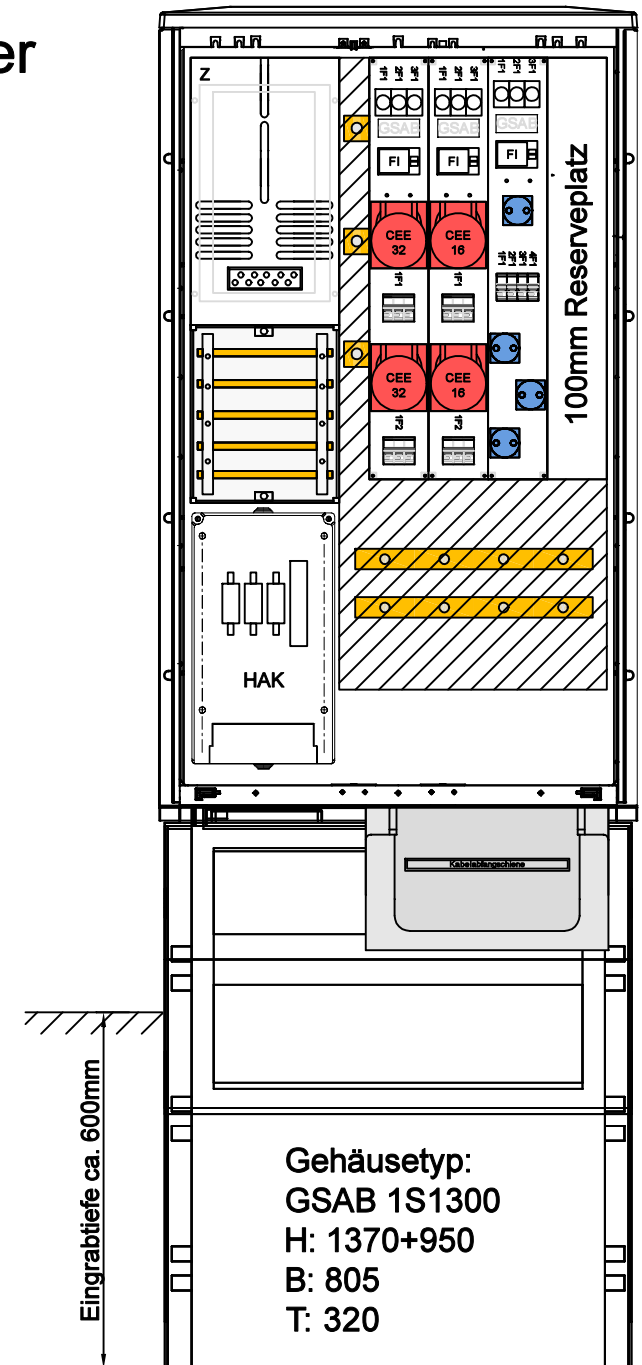

Gehäusetyp:
GSAB 1S1300
H: 1370+950
B: 805
T: 320

Datum :	22.01.2025	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2250..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	H.Schlitter	Bestellnummer:	01.00.1P11Sy3216S	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		