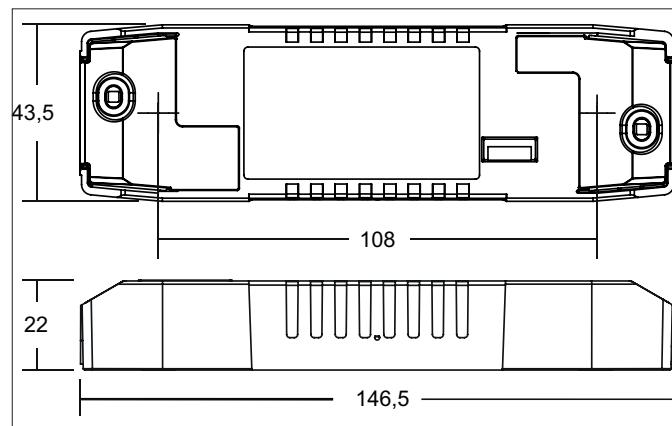


**LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)**

Artikel-Nr. 17682010

Licht.

Für Generationen.

**Ausschreibungstext**

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital), rechteckig. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm<sup>2</sup> geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 18,5 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17682010
GTIN	4251433994428
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
Material	Kunststoff
Form	rechteckig
Länge	146 mm
Breite	43,5 mm
Aufbauhöhe	22 mm
Nettogewicht	0,113 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE, UKCA

**LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)**  
Artikel-Nr. 17682010

Licht.  
Für Generationen.

<b>Betriebstechnik Betriebsgeräte</b>	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
DC Nennspannung min	176 V
DC Nennspannung max.	275 V
Schutzklasse	II
Schutzaart	IP20
Leistung min.	1,8 W
Leistung	18,5 W
Ausgangs Rippelstrom	3
Einschaltstrom	5A 50µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Messpunkt (tc)	80 °C
Konfektionierung	ohne Konfektionierung
Leistungsfaktor	0,95
max. Anz. Leuchten an B16 A	50
Ausgangsspannung max.	54,00 V
Ausgangsspannung min	10,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Stroboskopeffektivwert SVM	,40
Ansteuerung	DALI-2
Polzahl	4
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +40 °C
Messpunkt (tc)	max. +80 °C
Ausgangsstrom	350 mA
Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung	Ja

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	0,131 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Artgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.