


# E20054



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4

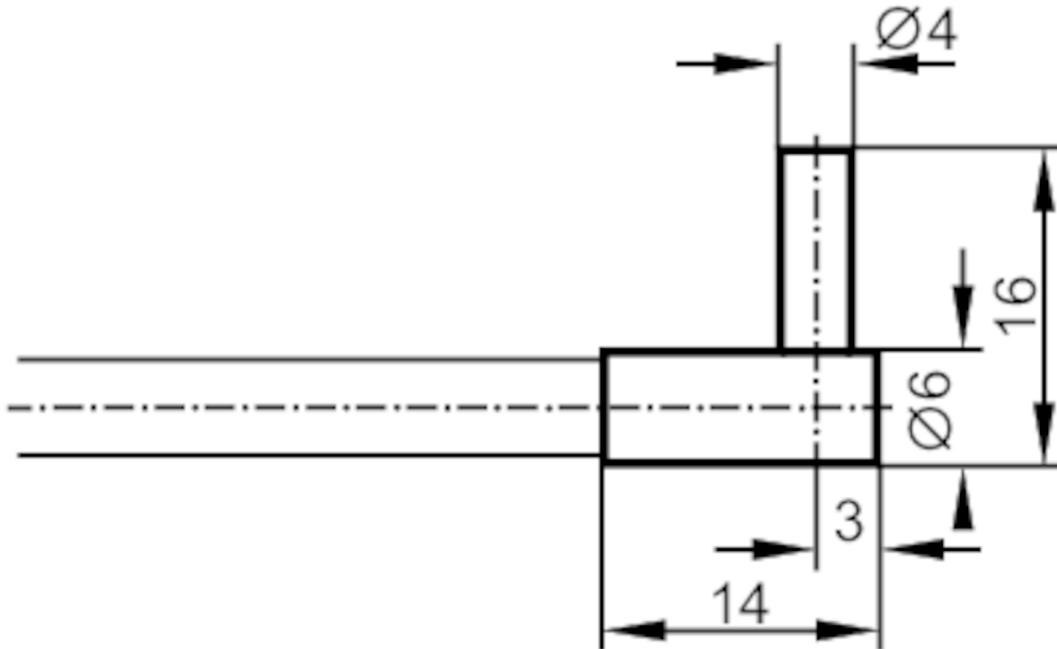

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

# E20054



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	47
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	4
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		●
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

### Zubehör

Zubehör mitgeliefert	E20103
----------------------	--------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------