

Power LED Konverter RC



AUSGANG

	66600180	66600181
Konstantspannung/Konstantstrom	CC	
Ausgangsspannung DC	12 V DC~48 V DC	12 V DC~36 V DC
Ausgangsstrom	350 mA	700 mA
Nennleistung	16 W	22 W

EINGANG

	66600180	66600181
Eingangsspannungsbereich AC / DC	110~250	
Frequenzbereich	50~60	


SCHUTZ

	66600180	66600181
IP Schutzart	IP 40	

SONSTIGE DATEN

	66600180	66600181
Möbeleinbau geeignet	ja	
Länge	80 mm	
Breite	73 mm	
Höhe	30 mm	
Gewicht	98 gr	101 gr
Bemerkungen	Mindestanzahl LEDs 3 / Maximal 12 LEDs	Mindestanzahl LEDs 3 / Maximal 9 LEDs

ANSCHLUSSSKIZZE

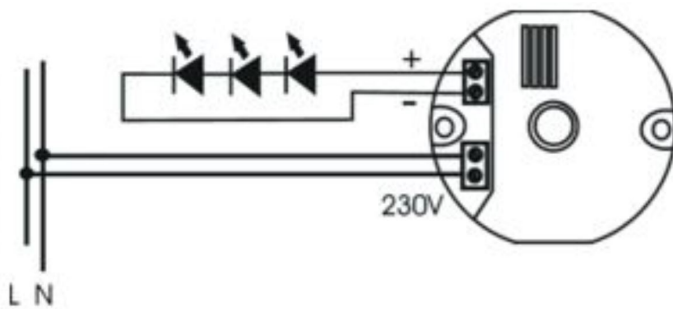

MAßE

