

## Bewegungsmelder

Möbel- und Deckeneinbau Mini Bewegungsmelder PIR 3



### Beschreibung:

Mini Bewegungsmelder zum Anschluss von LED 24V Leuchten, Anschlussleitung 0,2m mit LED 24-Stecker, Schalteiteitung 0,2m mit 12-fach Verteiler, inkl. Funk Sensorkopf chrom-matt mit Batterie CR 2032 (Lebensdauer 1,5 bis 2 Jahre) mit Clipsockel zum Schrauben oder Kleben, Nachlaufzeit von 3 Minuten, Erfassungswinkel 100°, Erfassungsbereich 1-3m

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V


**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12

**Gewicht:** 0,07 kg

### Besonderheiten:

- Nachlaufzeit: 3 min.
- Schaltet bei Bewegung immer ein
- Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120W)
- Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelernt werden
- Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelernt werden.

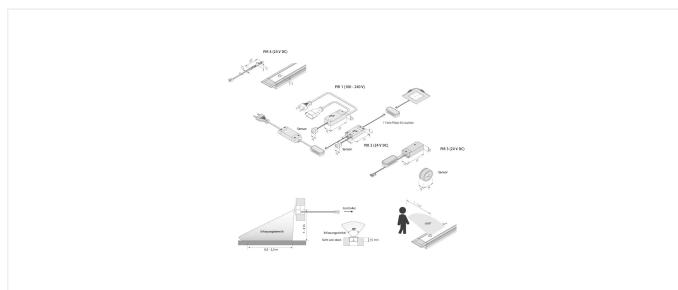

**Artikel-Nr.:**  
61500051011

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schutzklasse	Anschluss	Bohrdurchmesser
61500051011	Mini Bewegungsmelder PIR 3	SK3	LED-Trafo DC 24V	-
20870070011	Funk-Sensorkopf PIR 3 chrom-matt	-	-	-
61500051021	Mini Bewegungsmelder PIR 4 60W mit 2 Lötbrücken	-	LED-Trafo DC 24V	-
21703230102	Mini Bewegungsmelder PIR 1S	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz	13mm
21703230202	Mini Bewegungsmelder PIR 2S	SK3	LED-Trafo DC 24V	13mm

