




PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 (563 010)



Abbildung unverbindlich

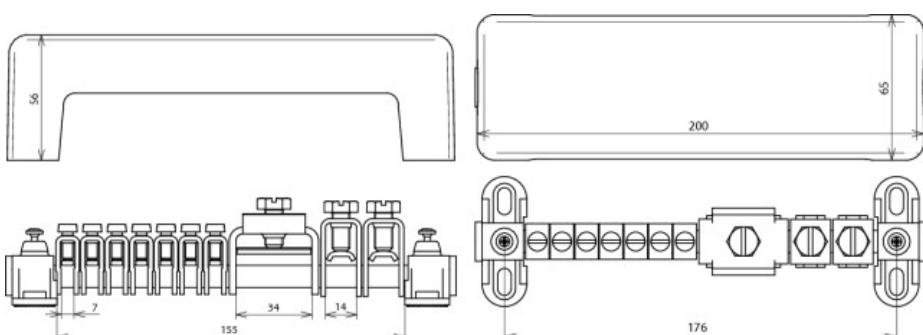

Anordnung:

Typ

Art.-Nr.

**PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
563 010**

Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	7x 2,5-25 mm ²
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil)	2x 8-10 mm oder 16-95 mm ²
Anschluss Fl	1x -30 x 4 mm
Klemmschiene	Ms/gal Sn
Querschnitt	100 mm ²
Befestigung	[4x] 6 x 12 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	[imp 100 kA *)
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	9,2 kA *)
Dauerstromprüfung (25 A; ≤ 45 K)	bestanden *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	469 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364027800
VPE	1 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.