

Wandgerätestecker - Gehäusegröße 260x160

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24250
EAN	4024941203876
Produktgruppe	Wandgerätestecker GT
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	5h
Spannung	600 bis 690V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	1xM50 von oben
Geräte-Höhe	366mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	168mm

Artikelbeschreibung


Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
--	----------------------------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	2,142 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941203876
Länge	440 mm
Breite	225 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	2,37 kg
Volumen	13.545 ccm

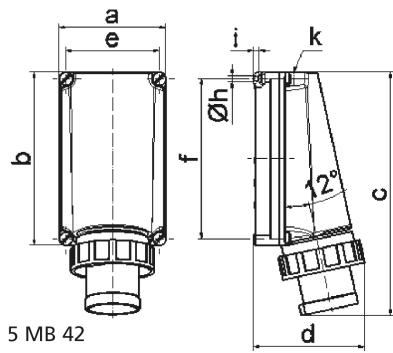

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	364,0	364,0	364,0
d	165,0	165,0	165,0
e	140,0	140,0	140,0
f	240,0	240,0	240,0
h ø	8,3	8,3	8,3
i	10,0	10,0	10,0
k	M50	M50	M50
Leiter mm ² min	16	16	16
Leiter mm ² max	50	50	50