


Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PLED R7s 15 W LED Stab

- Dimmbar
- Betriebsspannung: 220-240 V AC
- Nom. Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Lichtstrom: 2.000 lm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Bemessungslebensdauer: 15.000 h
- Leuchtmittel: 2835SMD
- Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C
- Material Gehäuse: PBT weiß
- Farbe Gehäuse: weiß
- Sockel: R7s
- Sockelmaterial: Aluminium
- Cover-Material: PC

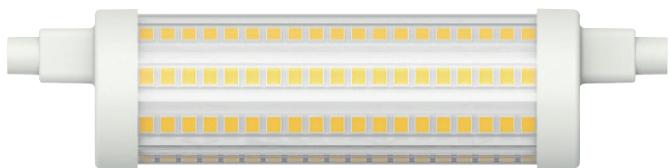

Informationen

Art.-Nr.	05400670
ID.-Nr.	055960
VPE	1 / 10
Watt	15 W
LED-Anzahl	96
Maße	29x118 mm
Gewicht (netto):	93 g
Nominelle Stromstärke:	70 mA
Elektr. Verschiebungsfaktor >=	0,88
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,50
Gewicht. Verbrauch	15 kWh/1000h
Zündzeit <	0,5 Sek.
Schaltzyklen bis Ausfall >	40.000
Farbkonsistenz initial <	6
Farbwiedergabeindex (Ra)	80

Technisches Datenblatt

Seite: 2/2

PLED R7s 9,5W LED Stab

Informationen

Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	70,0
Austausch nur stromlos:	ja
Feuchtigkeitsempfindlich:	ja
Freibrennender Betrieb:	nein
Nicht in Reflektoren verwenden:	ja
Belüftung erforderlich:	ja



Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nur über das Wertstoffrecycling. Eine Sammelstelle in ihrer Nähe erfahren Sie durch Ihren regionalen Entsorger.