



Art.-Nr: QCW428SC-BM-TT

**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl (SC), 8 h, IP54, Kunststoff, weiß**

Runde Zink-Druckguß-Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der integrierte Bewegungsmelder (**BM**) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/QCW428SC-BM-TT



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangs frequenz	50 Hz





Leistung max.	19,3 W
Leistung DS	17,7 W
Leistung BS	1,4 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Höhe	98 mm
Durchmesser	339 mm
Gewicht	1.56
Gewicht inkl. Verpackung	1.89
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483025567





TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

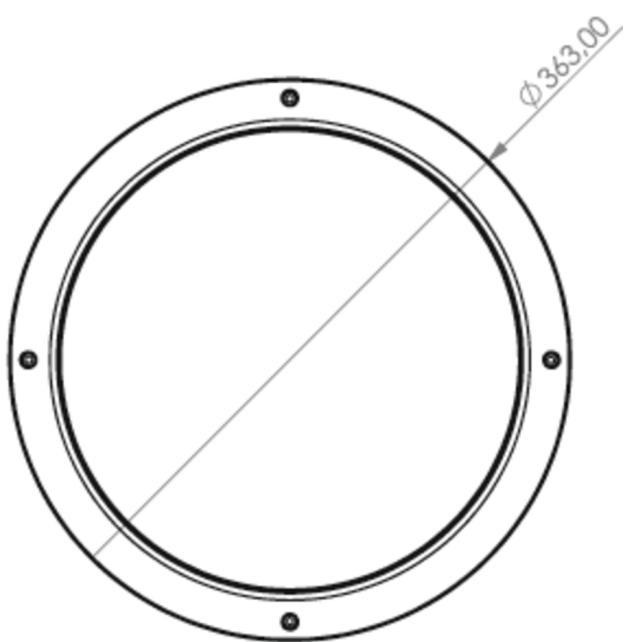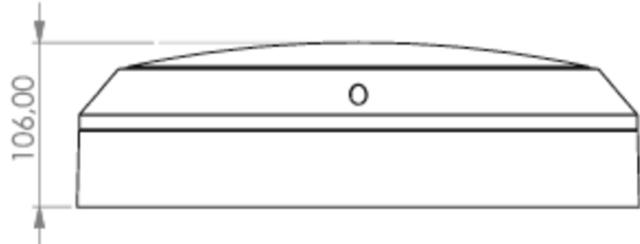

QCW

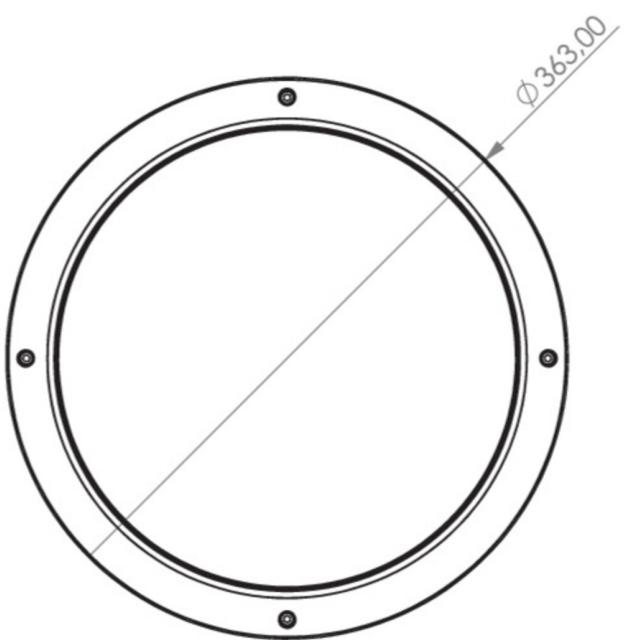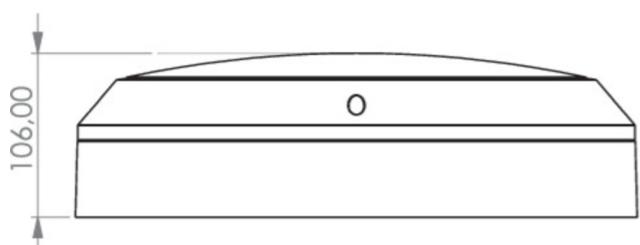



ZUBEHÖRLISTE

LFPN3233.01-TT - Batterie

Stand: 29.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.