

# Stecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210788
EAN	4024941145718
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 bis 250V

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm
--	--

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,222 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941145718
Länge	410 mm

**Logistikdaten**

Breite	285 mm
Gewicht	0,223 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840408
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,372 kg
Volumen	8.750 ccm

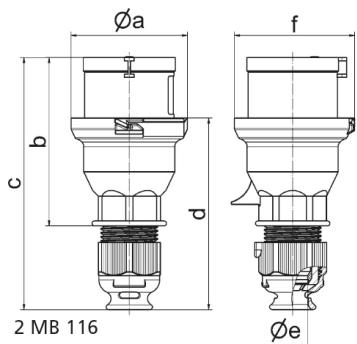

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5/7	32 3	32 4	32 5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6