




VK EH R10 F30 ST (308 120)



Abbildung unverbindlich

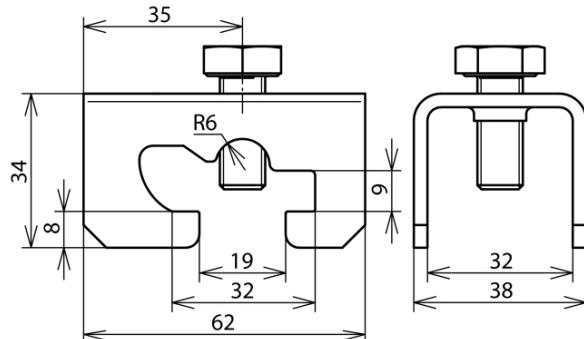

Anordnung:

| Typ | VK EH R10 F30 ST |
|--|----------------------------|
| Art.-Nr. | 308 120 |
| Werkstoff | St/tZn |
| Klemmbereich Rd / Fl | (II) 10 / 30 mm |
| Klemmbereich Fl / Fl | (+/-II) 30 / 30 mm |
| Schraube | M10 x 25 mm |
| Werkstoff Schraube | St/tZn |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | I _{imp} 100 kA *) |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Gewicht | 134 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364099258 |
| VPE | 25 Stk. |

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.