


## DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL3 GCHOLE

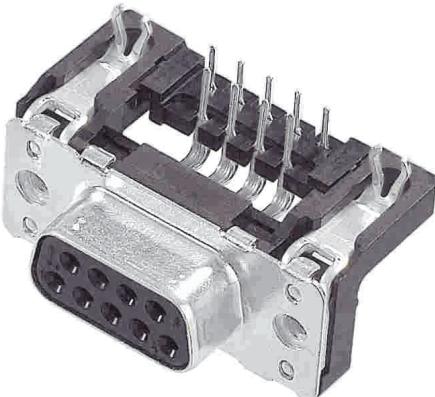

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Standard
Komponente	Steckverbinder
Kontaktbeschreibung	gestanzt gewinkelt

### Ausführung

Anschlussart	Wellenlötanschluss
Geschlecht	Buchse
Baugröße	D-Sub 1
Art der Verbindung	Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl	9
weitere Kontakte	mit Massekontakt
Länge der Pins	2,9 mm
Leiterplattenbefestigung	mit Rastclips
Verriegelungsart	Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm

### Technische Kennwerte

Reihenabstand	2,54 mm
Raster, an schlusseitig	2,74 mm
Bemessungsstrom	6,5 A
Luftstrecke	≥1 mm

## Technische Kennwerte

Kriechstrecke	$\geq 1$ mm
Isolationswiderstand	$>10^{10}$ $\Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 10$ m $\Omega$
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Steckkraft	$\leq 30$ N
Ziehkraft	$\geq 3,3$ N $\leq 20$ N
Anforderungsstufe	3
Steckzyklen	$\geq 50$
Prüfspannung $U_{\text{eff}}$	1 kV
Isolierstoffgruppe	IIIa ( $175 \leq \text{CTI} < 400$ )
Leiterplattenstärke	$\geq 1,6$ mm
Einbauhöhe	7,3 mm
Hot plugging	nein

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Farbe Einsatz	schwarz
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	DIN 41652
--------	-----------

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
----------	-----------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	8,25 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140080829
eCl@ss	27440214 D-Sub-Kupplung