



NX POWER LIGHTS

# LED Wand- und Deckenleuchten

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP44 /  
IK03

100  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

Hohe Lebensdauer  
100.000 h

Geprüft  
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich  
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse, weiß, opale Abdeckung aus PS
- Hohe Leuchteffizienz von 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenauf- und Deckeneinbau sowie Wandanbau
- Befestigung durch Drehverschluss oder mit Schnellmontagefedern für Deckenausschnitte

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCLR-220-12-18-346K
EAN	
4260500911589	
Elektrische Daten	
Systemleistung	12 W / 18 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	90-130 V
Betriebs-Strom AC	131 mA
Betriebs-Strom DC	95 mA / 145 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß
Lichtleistung	1.200 lm / 1.710 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	-
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6
Zusatzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP44 / IK03
Abstrahlwinkel	110°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Abmessung Ø x H	220 x 21,5 mm
Deckenausschnitt ø	120-200 mm
Gewicht	0,5 kg
Treiberdaten	
Treiber	interner Treiber
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	nein



NX POWER LIGHTS

# LED Wand- und Deckenleuchten

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG






### Produktvarianten & -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WCLR-220-12-18-346K	4260500911589	27,00
NX-WCLR-300-18-25-346K	4260500911572	39,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	61
B16	97
C10	37
C16	58

### Produktskizzen

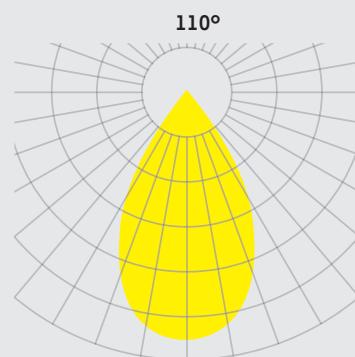

NX POWER LIGHTS

