


# Multisensor Air KNX

V3.0

EAN 4007841 056346

Art.-Nr. 056346

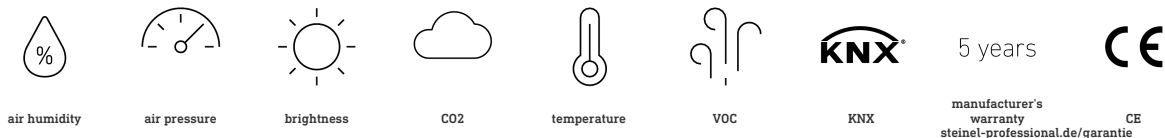

## Funktionsbeschreibung

Luft-, Helligkeits- und Temperatur-Profi. Der Multisensor Air KNX liefert verlässliche Zusatzinformationen an das Gebäudemanagement-System. Er misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO<sub>2</sub>-Gehalt sowie Helligkeit. Ohne True Presence®-Erkennung. Aber am Design der True Presence-Familie orientiert. Für ein rundum modernes Deckenbild. Einfache Integration dank KNX-Schnittstelle.

## Technische Daten

Ausführung	Sonstige
Abmessungen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,5 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Multisensor
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Ja

KNX-Funktionen	Behaglichkeit, CO <sub>2</sub> , Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC, Dämmerungsschalter, Logikgatter
Mit Busan Kopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Bluetooth, Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9016
Herstellergarantie	5 Jahre
VPE1, EAN	4007841056346

# Multisensor Air KNX

V3.0

EAN 4007841 056346


Art.-Nr. 056346

## Zubehör

EAN 4007841 063870

Aufputz Adapter Multisensor

## Sensorerfassungsbereich

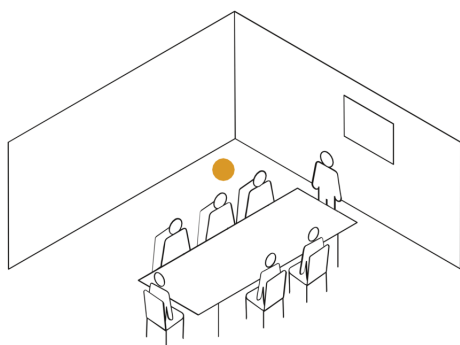

## Maßzeichnung

