
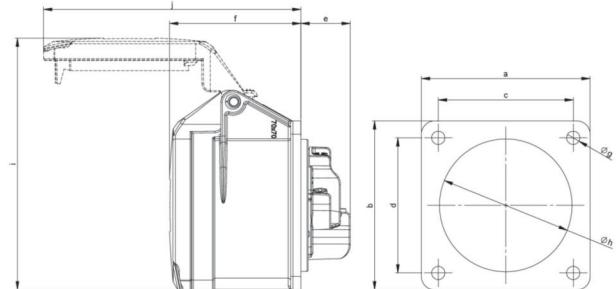


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	323-9
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 3p 9h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 3p 9h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~/50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399046162
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,162 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Kontakte	
Flanschmaß vertikal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	56 mm
Flanschmaß horizontal	70 mm
Bohrlochabstand horizontal	56 mm

a	70 mm
b	70 mm
c	56 mm
d	56 mm
e	23 mm
f	67 mm
g	5,5 mm
h	55 mm
i	112 mm
j	122 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

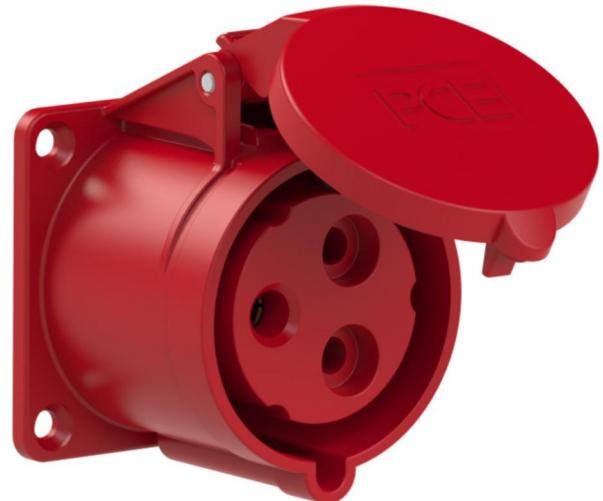

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=323-9>