



QualityFlex Performance flex lighting 5 m, CRI > 95, 5 W / m, IP00
Artikel-Nr. 19302004

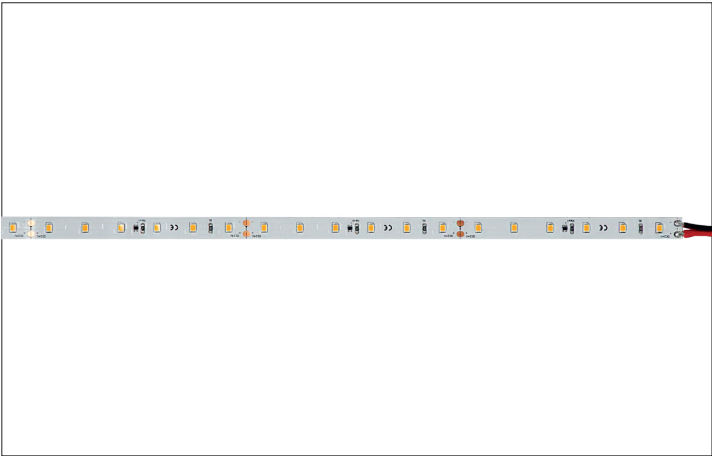

QualityFlex Performance flex lighting 5 m, CRI > 95, 5 W / m, IP00, white, 4.000K, CRI > 95. LED flex lighting for decorative, technical as well as efficient lighting of light coves, linear applications and backlighting, basic or general lighting of rooms, architectural applications and for areas where high illumination is required, such as indirect or direct lighting, luminous ceilings, gastronomy lighting and much more. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 455.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 20.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	19302004
Stand:	06.12.2021 17:35

Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Luminous flux per meter	455 lm/m
Power	25 W
Lamp power per meter	5 W/m
Beam angle	120 °
Length	5,000 mm
Width	10 mm
Aufbauhöhe	1.4 mm
Length of individual sections	100 mm
Degree of protection	IP00
Protection class	III

McAdam-Step	McAdam-Step 5
Short Pitch	16.7 mm
Number of lamps per meter	60 Qty
Voltage	24V
Voltage type	DC
Ambient temperature	-10 °C bis +40 °C
Control	Dimming depending on driver
Circuit type	Parallel conduction
Length of the connection line	350 mm
Colour rendering	CRI > 95
Maximum module length	20,000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.