




**NX POWER LIGHTS**

# LED LANGFELDLEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

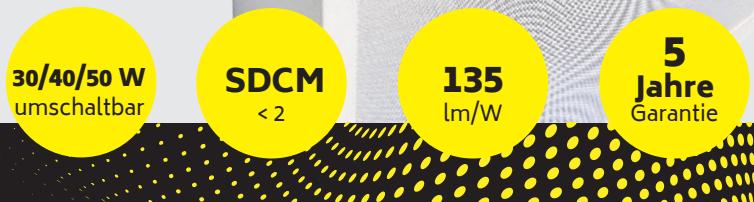

**Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

**Geprüft**  
für höchste Sicherheit

**Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



### Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Absturzsicherung durch zwei Sicherungsseile und Karabinerhaken
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 135 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC-Kabel 1,5 mm<sup>2</sup>
- DC Quick Connector mit Bajonettschluss

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-1570-30-50-4K
EAN	
	4260500912067
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	30 W / 40 W / 50 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	25-38 V
Betriebs-Strom AC	130 mA / 170 mA / 210 mA
Betriebs-Strom DC	800 mA / 1.050 mA / 1.200 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.100 lm / 5.100 lm / 6.000 lm
Lumen / Watt	135 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP20 deckenseits / IP44 raumseits
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	92°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	1.570 x 325 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	1.528 x 283 mm
Gewicht	6,2 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



**NX POWER LIGHTS**

# LED LANGFELDLEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG



### Produktvarianten & -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-BL-FR-1570-30-50-4K	4260500912067	179,80
NX-DALI-1570-FR	4260500912487	32,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	19
B16	30
C10	27
C16	43

### Produktskizzen

