



Art.-Nr: WKD418SC

Rettungszeichenleuchte Versorgung

Deckenaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 36 m, IP20, Metall, weiß

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar.


Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit

Regalgängen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme

geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil
rechts, links und unten).

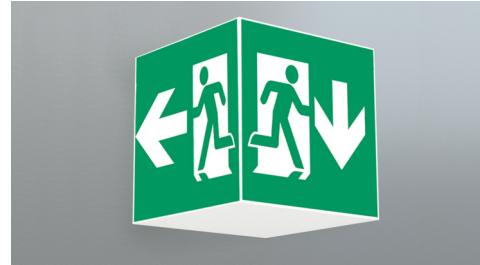

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/WKD418SC



TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	36 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	2 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	195 mm
Breite	195 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	0.95
Gewicht inkl. Verpackung	1.09
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
EAN	4262483023495




TECHNISCHE ZEICHNUNG

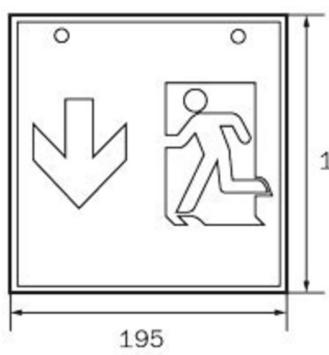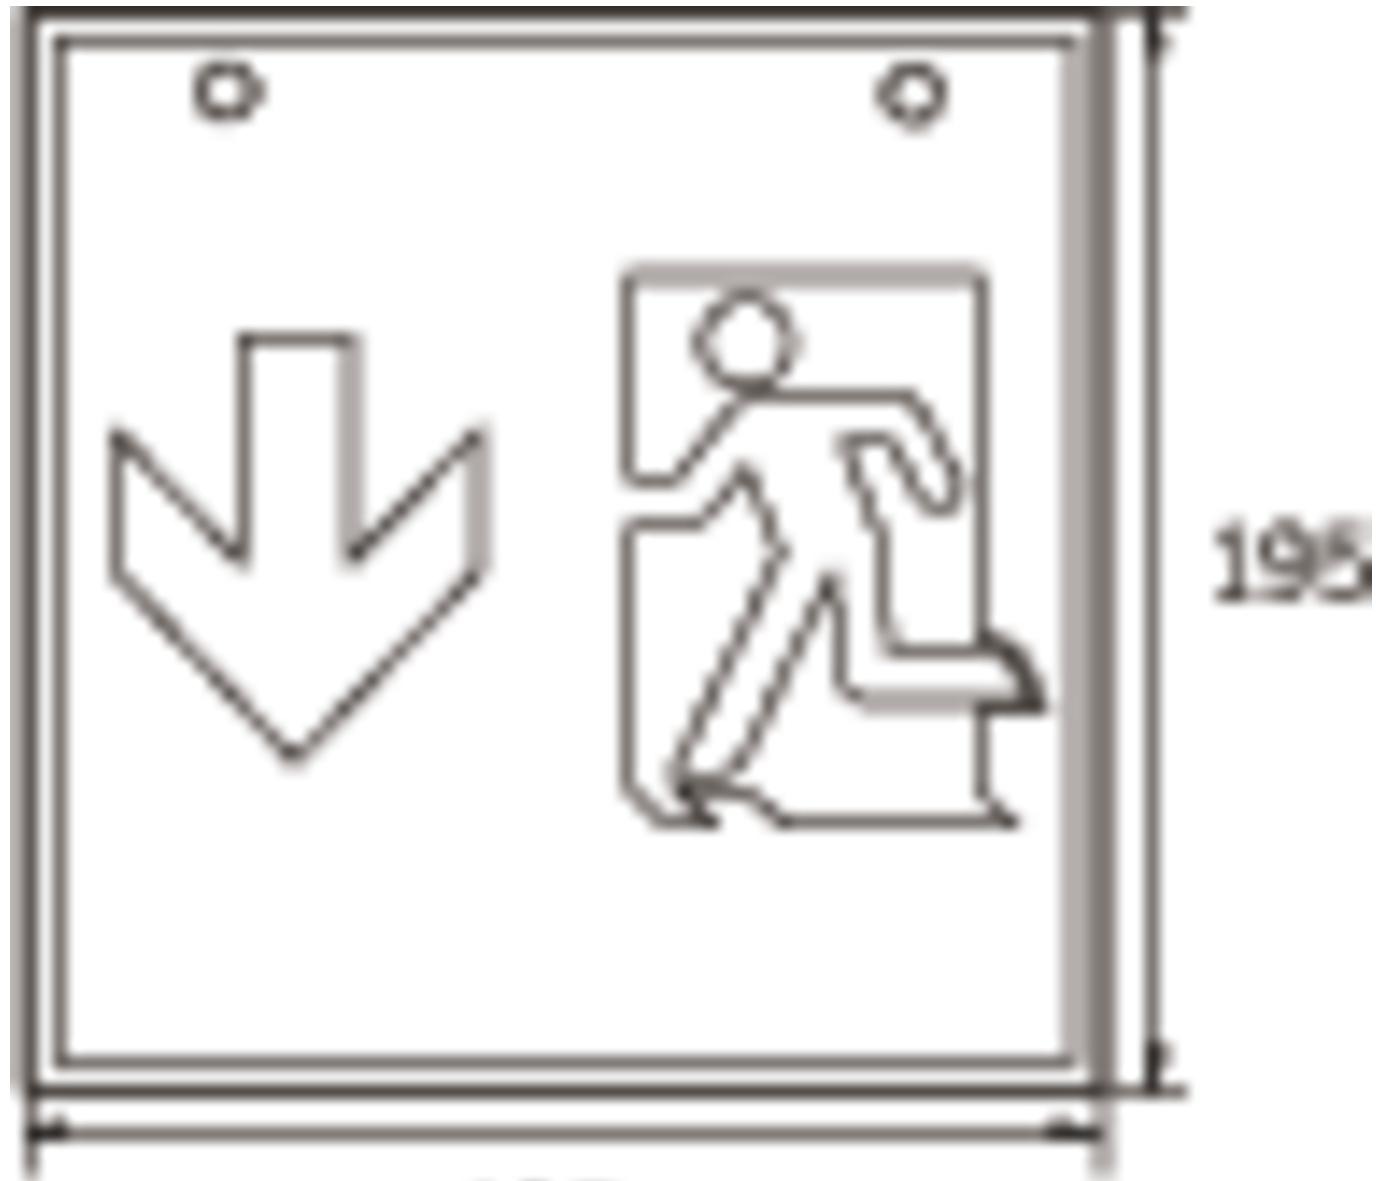




WG



WK

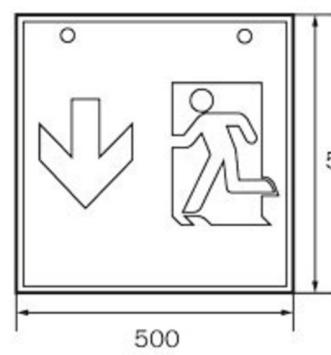

WX

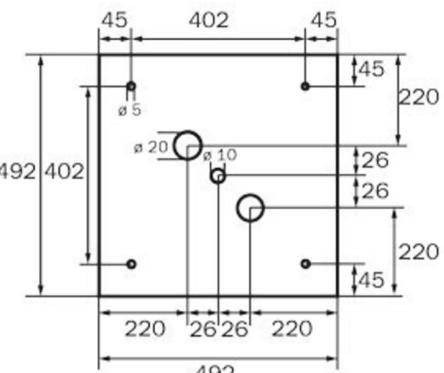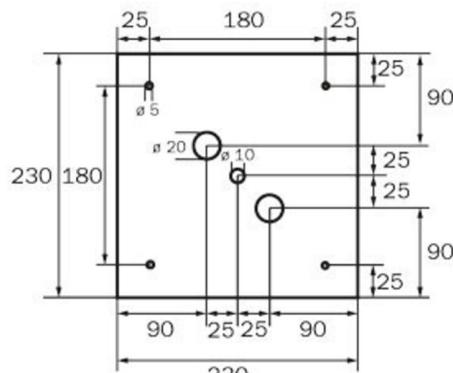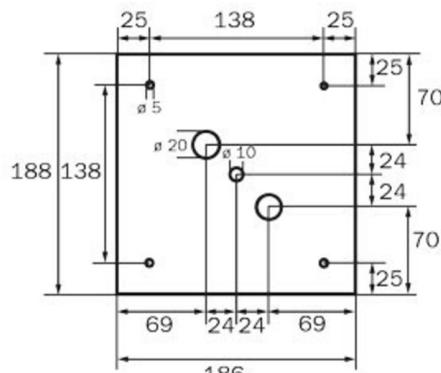

WG

WK

WX



195

195



ZUBEHÖRLISTE

WKO -

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.