


LUZ06-A 15.007.30

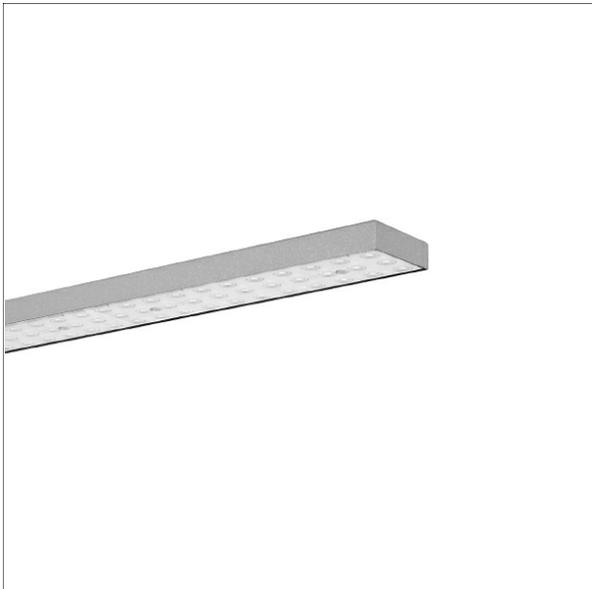

Beschreibung

- Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schieberschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff transparent hochglanz
- einfache Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	655320	4043544640888
silber	655321	4043544640895
weiß	655322	4043544640901

Sonderoptionen




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 85 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	30.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3960 lm
Systemeffizienz	132.00 lm/W
Moduleffizienz	152.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	16.9/16.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1439 mm
Breite	67 mm
Höhe	58 mm
Nettogewicht	3.13 kg
Bruttogewicht	3.90 kg

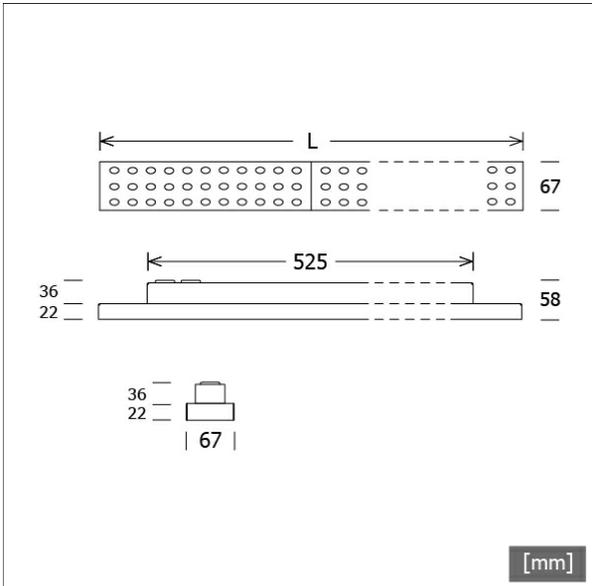

LUZ06-A 15.007.30

LUZ06-A 15.007.30

LUZ Surface-Mounted (1xLED 30W 830/3000K 3960lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	749	749	749	749
15°	763	759	763	759
30°	546	535	546	535
45°	114	108	114	108
60°	30	20	30	20
75°	15	9	15	9
90°	4	1	4	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.11	4.08	329.4
6.0	8.22	8.15	82.3
9.0	12.33	12.23	36.6
12.0	16.44	16.31	20.8
15.0	20.56	20.39	13.2

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	30 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.3
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS