

Artikeldatenblatt 1047

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1047
Artikel:	Illusquare CBS
EAN:	4255637500461
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 176-254V DC 50/60Hz
Schutztart:	IP40
Max. Leistung AC:	13VA
Max. Leistung DC:	6,35W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Illusquare CBS

Die Quadratur der Rundleuchte

Quadratische Sicherheitsleuchte in minimalistischem Design. Anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016.

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfundener, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 510 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 40m (abhängig von der Montagehöhe und Linse). Inklusive einfacher wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Optimierte Wärmemanagement durch spezielle Wärmeleitplatte am Leuchtmittel.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Abmessungen

Breite (mm): 150


Höhe (mm): 150

Tiefe (mm): 38,5


Nettogewicht (kg): 0,36



Maßzeichnung | dimensional drawing

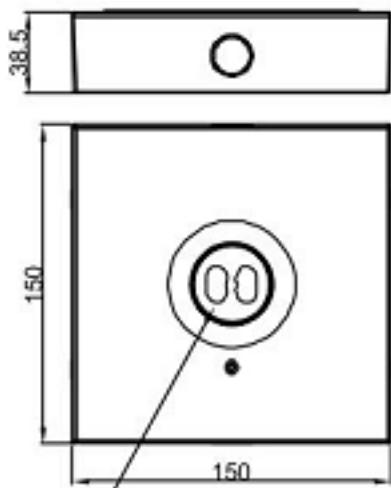

Asymmetrische Linse für
Rettungswege |
asymmetric lens for
escape routes

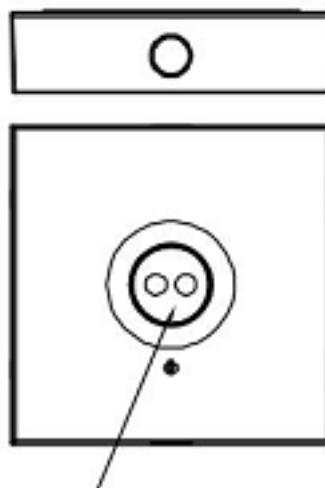

Symmetrische Linse für
Flächenausleuchtung |
symmetrical lens for area
illumination

