


GSAB-Ladebox 40W-mini1T113ph4,5s2,5

GSAB-Ladebox 11kW

Die Ladestation für zu Hause, Firma, Hotel
konform zu IEC 61851-1 Mode 3
Schutzklasse II (schutzisoliert) Schutzart : IP 44

- Kabeleinführung rückseitig oder von unten
- Einsatz Innen und Außen (UV-Beständig)
- 3-phaisig 400V, 16A, 50 Hz
- RFID-Freigabe
- Typ2 angeschlagenes Spiralkabel 4,5m
- Netzwerkfähig RJ45
- Betriebszustände über LED-Anzeige
- ermöglicht die Kontrolle über Ihre Ladungen
- Maße: HxIxT 476x397x164mm

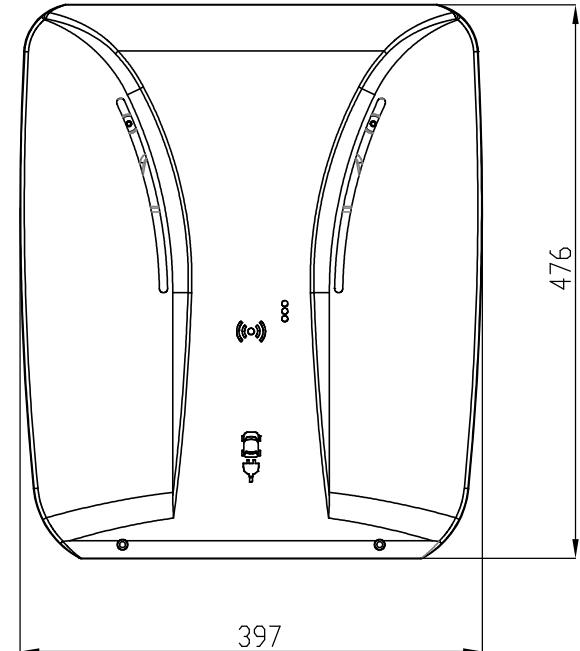

optional:

-Schukosteckdose rechts

			Datum	09.06.2020	Best.-Nr.:	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	H.Vonnoe	40W-mini1T113ph4,5s2,5RFID	Auf.-Nr.:		
			Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	