


LUNXXS 101.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667357	4043544766717
schwarz	667358	4043544766724
weiß	667359	4043544766731

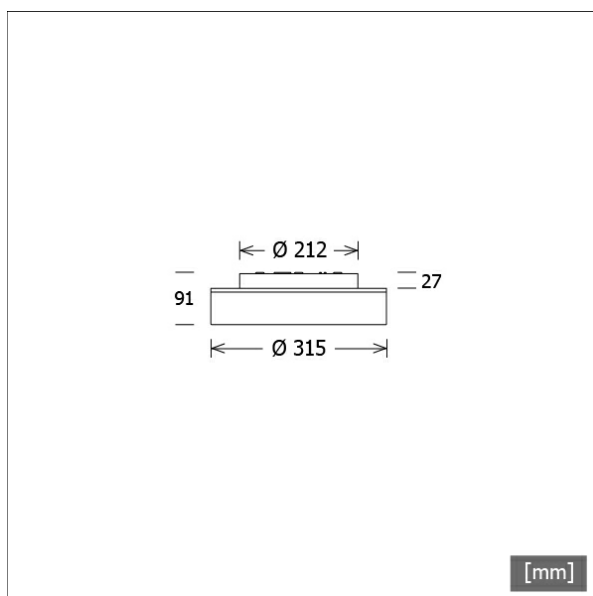

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	17,0 W
Leuchten-Lichtstrom	1370 lm
Systemeffizienz	80,58 lm/W
Moduleffizienz	163,00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22,6/22,6 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	315 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	2,97 kg
Bruttogewicht	3,12 kg




LUNXXS 101.830.1/DALI

LUNXXS 101.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 830/3000K 1370lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	336	336	336	336
30°	297	295	297	295
45°	236	234	236	234
60°	156	156	156	156
75°	66	65	66	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.11 9.07	53.4	
6.0	18.22 18.15	13.3	
9.0	27.33 27.22	5.9	
12.0	36.44 36.30	3.3	
15.0	45.55 45.37	2.1	

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)