

Artikeldatenblatt 1844

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1844
Artikel:	Sixtysix M CBS PRO
EAN:	4255637505237
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	24 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Max. Leistung AC:	18,5VA
Max. Leistung DC:	8,7W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Sixtysix M CBS PRO

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Sicherheitsleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung. Zur Verwendung in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung geeignet.


Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). In der PRO Ausführung mit besonders leistungsstarker LED für die Montage an hohen Decken.

Abmessungen

Breite (mm): 370
Höhe (mm): 102
Tiefe (mm): 139
Nettogewicht (kg): 0,832



Maßzeichnung | dimensional drawing

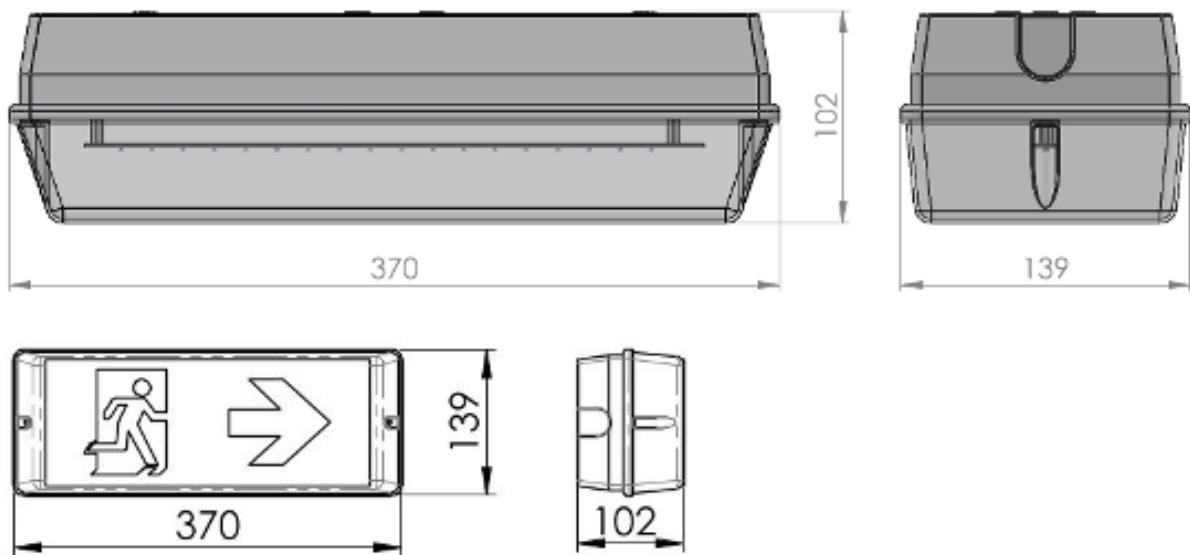

Bohrplan | drilling plan

Kabeleinführung | cable entry

