


E12503



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH120ZDS0010H12

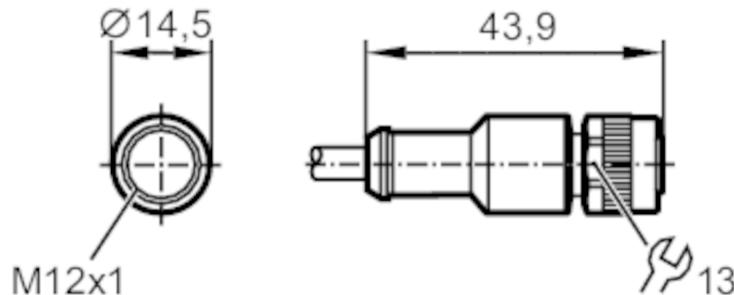

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	618,6
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH120ZDS0010H12



Anschluss

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
GY/PK =	grau / rosa
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb
RD/BU =	rot / blau