

# VSR 125



## Kurzinformation

Runder, variabler Volumenstromregler (VAV) mit elektronischem Regler und eingebautem Druckdifferenzsensor. Wartungsfrei. Sehr einfache Sollwerteinstellung (Vmin/Vmax) mittels optional erhältlichem Service-Tool (AX-VSR-Tool ZTH) oder per Android-Smartphone mit Belimo-Assistant-App über NFC-Schnittstelle)

Artikelnummer

0044.0409

## Technische Daten

Min. Volumenstrom	78 m³/h
Max. Volumenstrom	392 m³/h
Empfohlene Luftmenge	80 - 250 m³/h
Bemessungsspannung	24 V AC / DC
I <sub>Max</sub>	83 mA
Gewicht	1,6 kg
Gewicht mit Verpackung	1,9 kg
Nennweite	125 mm
Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	150 mm
Breite mit Verpackung	540 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm
Tiefe mit Verpackung	225 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799322399

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum



	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA2</sub> (dB(A))	-	33	26	25	21	19	17	-	-

L<sub>WA2</sub> = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

Schalleistung bei 100 Pa Druckabfall und max. 4,0 m/s

# VSR 125

## Maßzeichnung [mm]

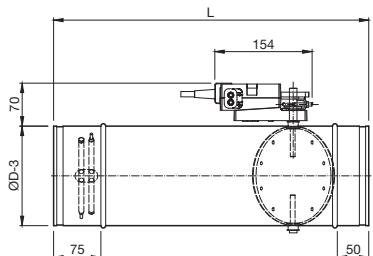

Baulänge L = 400 mm  
Durchmesser D-3:  
AX-VSR-100: 100 mm  
AX-VSR-125: 125 mm  
AX-VSR-160: 160 mm  
AX-VSR-200: 200 mm  
AX-VSR-250: 250 mm  
AX-VSR-315: 315 mm