


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PKB-BF 2,5x100 + 2,5x200 Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

- Halogen- und silikonfrei
- Material: Polyamid
- Zum Einsatz im Außenbereich
- Benzinbeständig
- UL-Zulassung
- Breite: 2,5 mm
- Farbe: natur
- Montagetemperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Beschriftungsfeld: 25 x 8 mm
- Beschriftungsfläche: vom Bündel abstehend
- Werkstoff: Kunststoff
- Produkte nach DIN EN IEC 62275 VDE 0604-201:2022-08
Kabelführungssysteme/Kabelbinder für elektrische Installationen

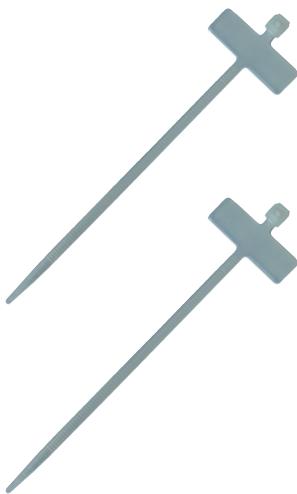

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Art.-Nr.	Typ	VE	Länge	max. Bündel-Ø
05103040	PKB-BF 2,5x100	100	100 mm	25 mm
05103041	PKB-BF 2,5x200	100	200 mm	50 mm