



SCELP 401.20.45/B



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	640089	4043544439338
silber	640090	4043544439345
weiß	640091	4043544439352

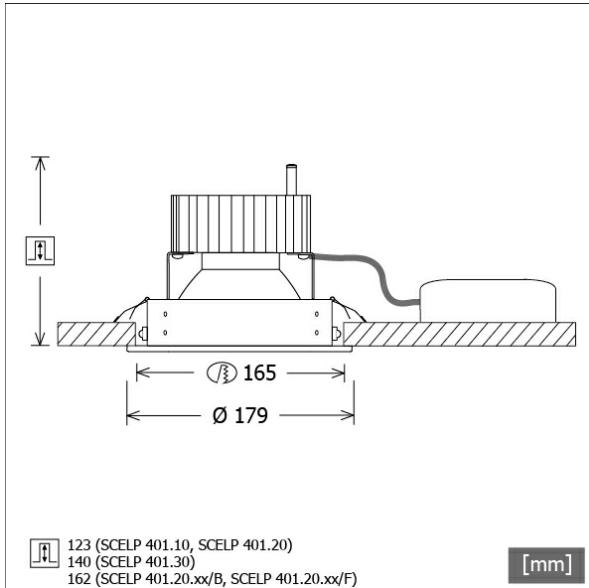


Beschreibung

- Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbauring aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	42,0 W
Leuchten-Lichtstrom	2750 lm
Systemeffizienz	65,47 lm/W
Moduleffizienz	142,00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20,4/20,4 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	45°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	179 mm
Höhe	166 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	165 mm
Deckenstärke	10 - 30 mm
Einbautiefe	162 mm
Durchmesser Lichtkopf	140 mm
Nettogewicht	1,20 kg
Bruttogewicht	1,26 kg

SCELP 401.20.45/B

SCELP 401.20.45/B

Scene 4 (1xLED 42W BAKERY 2750lm 45 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1346	1346	1346	1346
15°	1178	1178	1178	1178
30°	499	499	499	499
45°	30	30	30	30
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	2.83	411.2
6.0	5.65	102.8
9.0	8.48	45.7
12.0	11.31	25.7
15.0	14.13	16.4

η	LED
Efficiency	66 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	20.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Zubehör



ZBW 20
Wabenraster