



Art.-Nr: PMW421WL

Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, , IP65, Kunststoff, weiß

Kunststoff Sicherheitsleuchte mit konvex geformter Haube.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.



Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMW421WL



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | CE, WEEE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 Hz |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max. | 7,5 W |
| Leistung DS | 5,7 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 136 mm |
| Gewicht | 0.82 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.95 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 520 lm |
| Lichtstrom Not | 460 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766552342 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

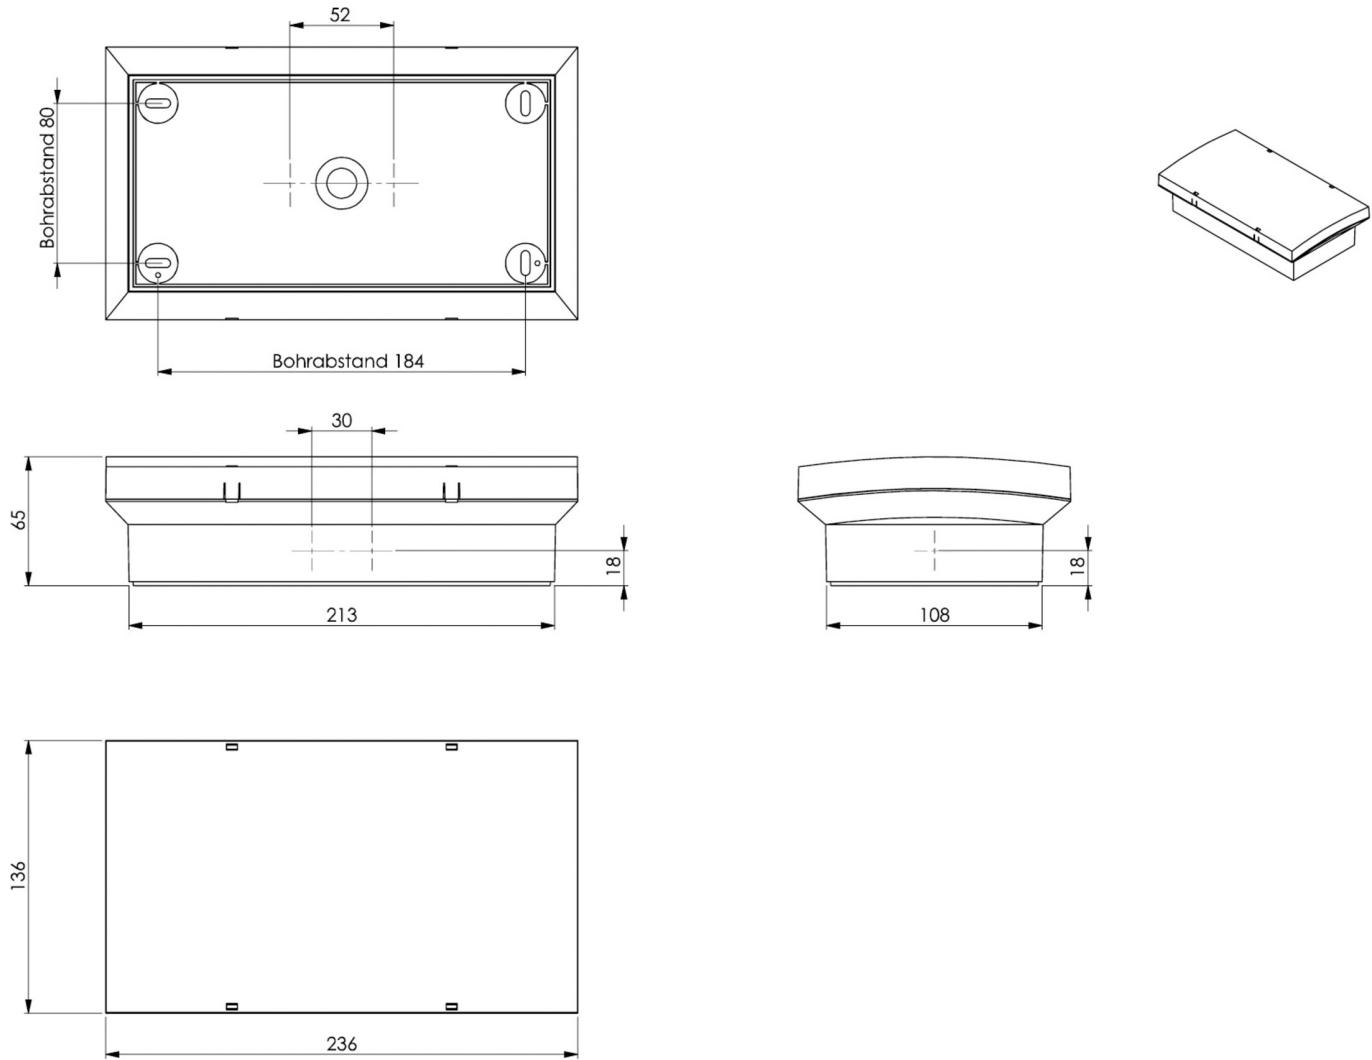

ZUBEHÖRLISTE

LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-H4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -
LSYS-WF4 -
LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| PMW021SC | | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.