


Konfektionierbarer Ventilstecker

VALVE PLUG TYPE A

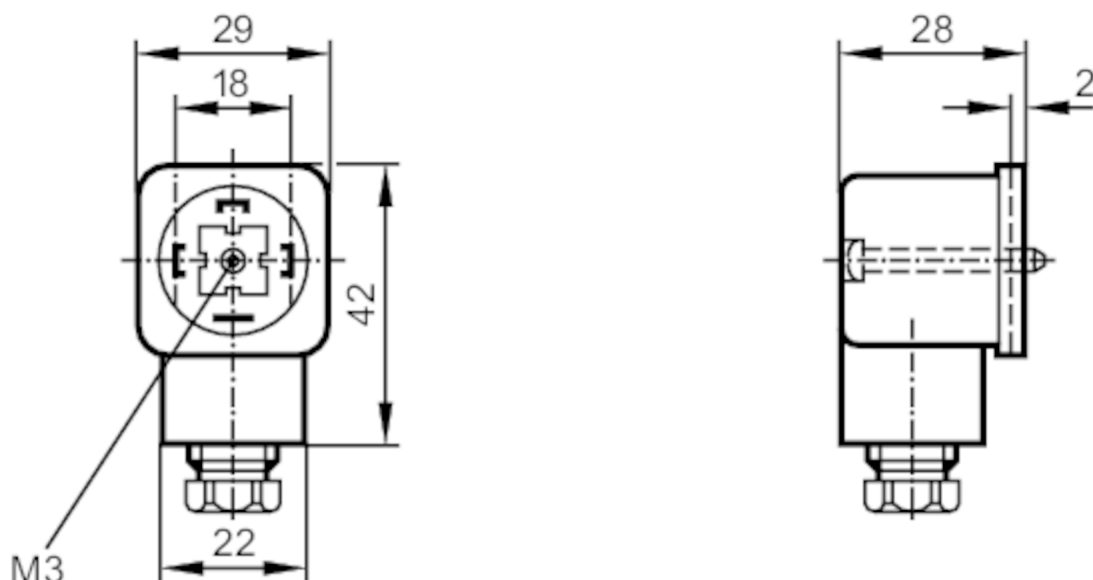

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...125

Schutzart

IP 65

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

28

Abmessungen

[mm]

42 x 29 x 28

Werkstoffe

PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x Ventilstecker Bauform A DIN , abgewinkelt; Griffkörper: PA

E10058



Konfektionierbarer Ventilstecker

VALVE PLUG TYPE A



Anschluss

