


Zubehör für Feldbussysteme



T-Verteiler

RSV-2RKV 48

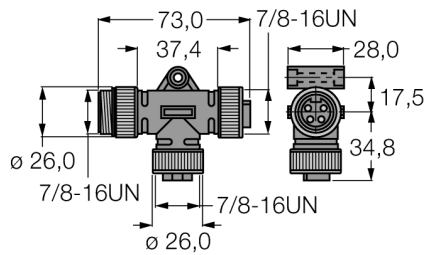


- 4-poliger T-Verteiler mit 7/8"-Edelstahl-Flanschanschlüsse
- zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA



Anschlussbild

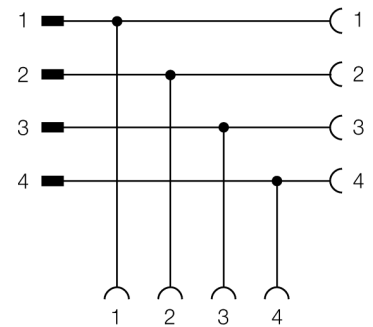

Typenbezeichnung	RSV-2RKV 48
Ident-Nr.	U2385-8
Verteiler	T-Verbindungsstück, 7/8"
Polzahl	4
Griffkörper	Kunststoff, PUR, Schwarz
Steckverbinder B	Kupplung, 2x, 7/8", gerade
Griffkörper	Kunststoff, PUR, Schwarz
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404
Dichtung	Kunststoff
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Steckverbinder	Stecker, 1x, 7/8", gerade
Griffkörper	Kunststoff, PUR, schwarz
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404
Schutzklasse	IP67, nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur Verteiler	-40...+80°C