
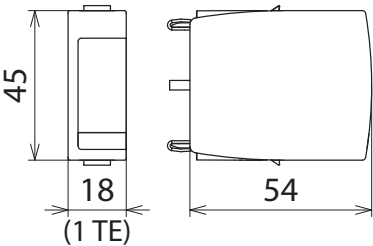


DG MOD H A NPE (952 083)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Maßbild DG MOD H A NPE

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für zwei- und vierpolige DEHNgard DG M TT (2P) ACI

Typ	DG MOD H A NPE
Art.-Nr.	952 083
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I _n)	80 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I _{max})	120 kA
Höchste Dauerspannung AC (U _c)	275 V

Stammdaten	
Nettogewicht	50.921 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364376540
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.