


Matric-GX

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LGXLBE-840E-L1723-AB

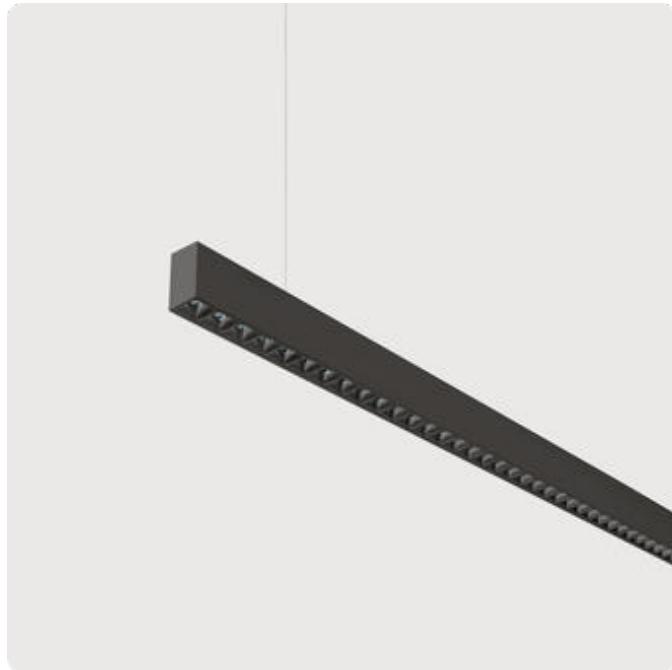

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-GX. LED. Lichtlinie für Pendelmontage.

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend.
Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex
(Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster.
BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor:
Jet Black. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1723mm.
B=40mm. H=65mm. Einseil-Abhängung (Set). Pendellänge
max


1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu
Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 2910lm.
22W. 3,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20.
Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02.
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang
von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate
von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) =
50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH,
nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Matric-GX

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LGXLBE-840E-L1723-AB

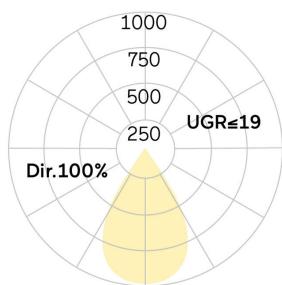

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Matric-GX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendel-Lichtlinie
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1723mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=65mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	2910lm
Anschlussleistung	22W
Abhängung	Einseil-Abhang. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,7kg

