
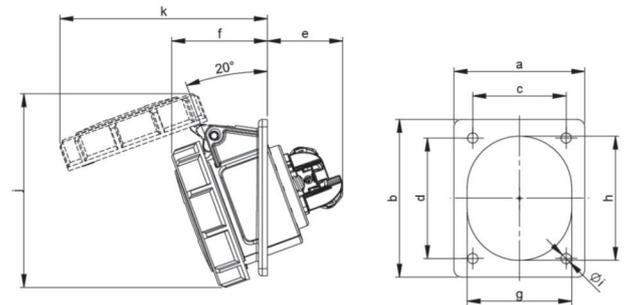


Artikel-Nr.	4132-4ttf78
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (70x85mm) 16A 3p 4h IP67 TT
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (70x85mm) 16A 3p 4h IP67 TT Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x85 mm / 50x65 mm Schutzart: IP67
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlussstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	85 mm
Bohrlochabstand vertikal	65 mm
Flanschmaß horizontal	70 mm
Bohrlochabstand horizontal	50 mm

a	70 mm
b	85 mm
c	50 mm
d	65 mm
e	41 mm
f	50 mm
g	51 mm
h	61 mm
i	5,5 mm
j	97 mm
k	102 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Leitung starr	1-4 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

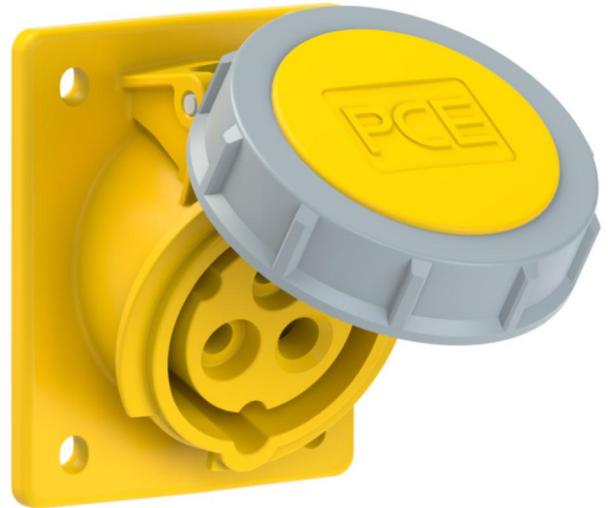

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=4132-4ttf78>