



# LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44 /  
IK 02

100  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

**Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

**Geprüft**  
für höchste Sicherheit

**Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- Leuchtenträger aus Stahlblech, weiß lackiert
- Opaler Leuchtenkörper aus PMMA
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Wannenbefestigung

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCL-500-40-4K
EAN	4260500911084
Elektrische Daten	
Systemleistung	40 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	38 V
Betriebs-Strom AC	170 mA
Betriebs-Strom DC	1.050 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44 / IK02
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessung ø x H	500 x 140 mm
Lichtemittierende Fläche ø	500 mm
Lochabstand d	315 mm
Gewicht	1,0 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Sensor	-
Dimming	-



# LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG






### Produktvarianten und -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WCL-500-40-4K	4260500911084	61,00
NX-WCL-COVER-500	4260500911381	26,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	27
B16	44
C10	27
C16	44

### Produktskizzen

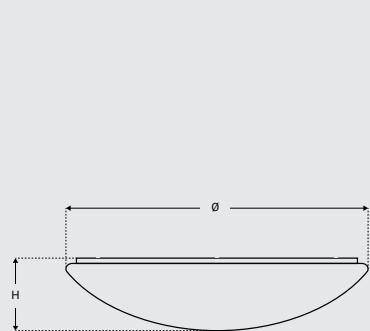

NX POWER LIGHTS

