

# Wandlermessung bis 100A

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Stadtwerke München

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester


Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus:

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 100A bis 70mm<sup>2</sup>
- 1xWandlerbausatz 170x30x10mm CU verzinkt (Wandler beistellung NB)
- Sekundärverdrahtung 2,5mm<sup>2</sup> (Strom/Spannung)
- 3xB10/1 25kA Spannungspfadsicherung
- 1xKundenlastschalter 100A 3pol
- Abgangsklemme 4x70mm<sup>2</sup>
- TSG-Sicherung 25kA/10A
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 1xWandlertrennklemme nach Spezifikation Bayernwerk hinter Klarsichtberührungsschutzabdeckung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

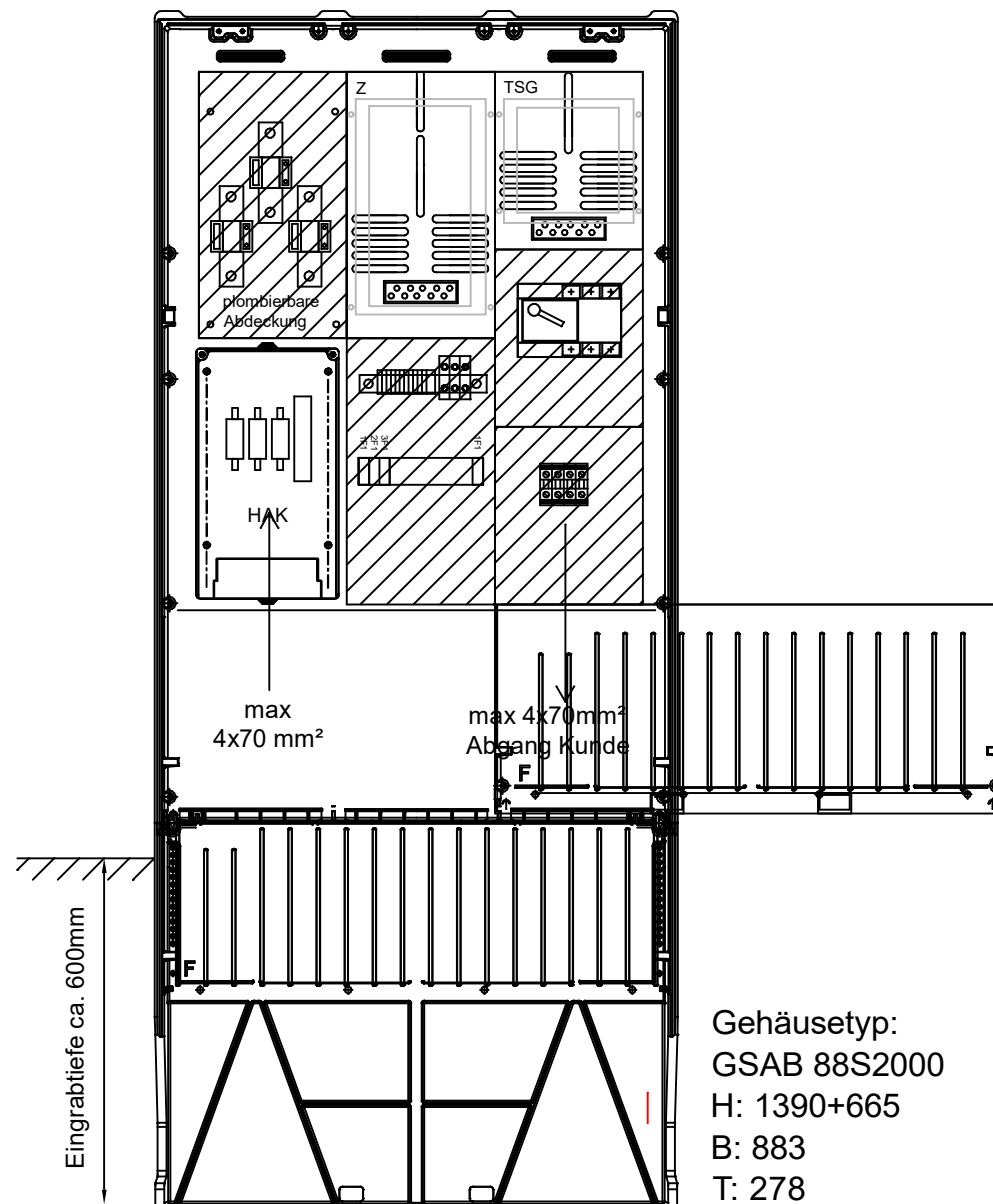

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

|              |            |                |                     |                  |        |                                                                                       |                     |   |
|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Datum :      | 06.03.2024 | Projekt :      | Wandlermessung 100A | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 02.W100.001         | AB-Nummer :      |        |                                                                                       | Seite :             |   |
|              |            |                |                     |                  |        | Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0<br>99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30           |                     |   |