

**DG MOD E H 1000 VA (952 918)**

- Anschlussfertiger, einpoliger, universell einsetzbarer Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
- Leckstromfreie Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung im steckbaren Schutzmodul
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulent- und Modulverriegelungssystem (Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2)



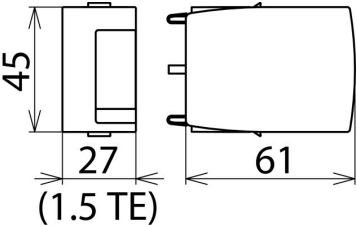


Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DG MOD E H 1000 VA



Maßbild DG MOD E H 1000 VA

Varistor-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNguard SE H 1000 VA FM

Typ	DG MOD E H 1000 VA
Art.-Nr.	952 918
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>n</sub> )	15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>max</sub> )	40 kA
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	1000 V
Gewicht	112 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364308336
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.