

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PSSH 20 Steck-Sammelhalterung


- Schnelle Befestigung mit einer Hand an der Decke oder an der Wand
- Werkstoff: Polypropylen
- Bohrloch: 6 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +85 °C
- UV-stabilisiert
- Beton: Auszugskräfte bis 40 kg
- Gipskarton: Auszugskräfte bis 9 kg
- Halogenfrei
- Farbe: lichtgrau



halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Anzahl Leitungen
05104022	054478	PSSH 20	50 / 7.800	für bis zu 20 Leitungen NYM 3x1,5

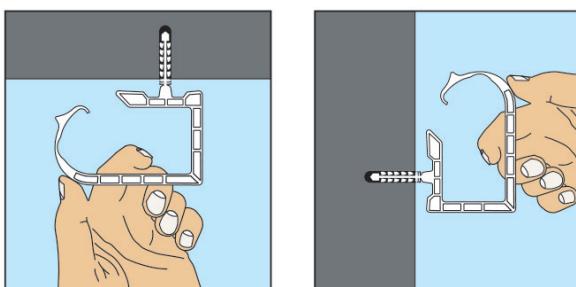

Sammelhalter für blitzschnelle Wand- und Deckenmontage für bis zu 20 Leitungen.

