




Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFKPG

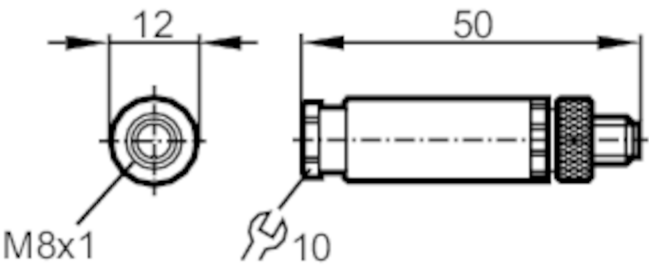

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] < 30 DC
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	PNP
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -25...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 11,3
Abmessungen	[mm] 12 x 12 x 50
Werkstoffe	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm	
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet	

# E11255



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFKPG



### Anschluss

