


SR 68 4,8 W



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80mm Deckenausschnitt SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt

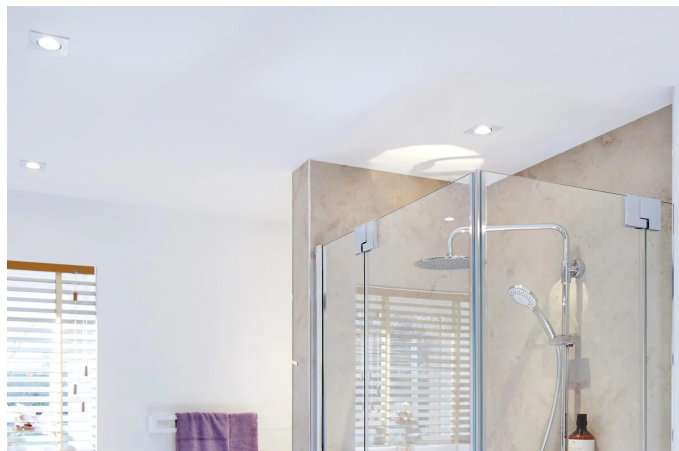

Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, kardanisch schwenkbar um je 20°

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA

Lebensdauer: L70/B10 >= 70.000h

Lichtfarbe: 3000K warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 22°

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W Leuchte 485 lm (100 lm/W inkl. Trafo)

Energieeffizienzklasse: E

Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90

Zeichen: CE, MM, UL, IP44, UGR<19, SK III

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,11 kg

Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)


SR 68-LED 4,8W

22°	Ø	ww	nw
0,5m	180	6640 lx	7120 lx
1,0m	360	1660 lx	1780 lx
1,5m	540	738 lx	791 lx
2,0m	720	415 lx	445 lx
2,5m	900	266 lx	285 lx

Bohrung



68-74mm (ohne Ring) , 68-84mm (mit Ring)



Artikel-Nr.:
20202400201

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Ausstrahlungswinkel	Lichtfarbe
20202401401	SR 68-LED 4,8W 35° xw chrom-matt	chrom-matt	35°	2700K extra warm weiß
20202402001	SR 68-LED 4,8W 35° xw edelstahloptik	edelstahloptik	35°	2700K extra warm weiß
20202401701	SR 68-LED 4,8W 35° xw weiß	weiß	35°	2700K extra warm weiß
20202400201	SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt	chrom-matt	22°	3000K warm weiß
20202401201	SR 68-LED 4,8W 35° ww chrom-matt	chrom-matt	35°	3000K warm weiß
20202401801	SR 68-LED 4,8W 35° ww edelstahloptik	edelstahloptik	35°	3000K warm weiß
20202401501	SR 68-LED 4,8W 35° ww weiß	weiß	35°	3000K warm weiß
20202400301	SR 68-LED 4,8W 22° nw chrom-matt	chrom-matt	22°	4000K neutral weiß
20202401301	SR 68-LED 4,8W 35° nw chrom-matt	chrom-matt	35°	4000K neutral weiß
20202401901	SR 68-LED 4,8W 35° nw edelstahloptik	edelstahloptik	35°	4000K neutral weiß
20202401601	SR 68-LED 4,8W 35° nw weiß	weiß	35°	4000K neutral weiß
20202401001	SR 68-LED 4,8W 35° xw schwarz	schwarz	35°	2700K extra warm weiß
20202400801	SR 68-LED 4,8W 35° ww schwarz	schwarz	35°	3000K warm weiß

