

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PKAB 2 Küchen-Energie-Box 2 Meter

- Wiederanschließbar mit innenliegenden Steckklemmen
- Schutzart für das gesamte Produkt: IP20
- Material Box: Kunststoff selbstverlöschend
- Montageart: Wand- und Deckenmontage
- Anzahl der Einführungen: 5
- Deckelbefestigung: geschraubt
- Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran
- Farbe der Box: schwarz 7035
- Farbe der Leitungen und Kupplung: schwarz
- Der Kabeleinlass wird über 3 Membrane (IP54) gewährt
- Interne Zugentlastung
- Für den zusätzlichen Gebrauch sind 2 weitere Membrane/Kabeleinführung angebracht, jedoch ohne interne Zugentlastung
- Alle stromführenden Komponenten sind geprüft und approbiert



Anschluss / Stromeingang und Stromausgang:

- Max. Auslastung: 11kW (bei symmetrischer Verteilung)
- 2,0m H05VV-F 5G2,5mm² zum Anschluss an Herdanschlussdose; Ultraschallverdichtete Litzen, max. 3x16A, 400V, 3-phasig (Stromeingang; Zuleitung)
- 2,0m H05VV-F 4G2,5mm² für Kochfeld; Vorkonfektioniert mit Ultraschallverdichteten Litzen, (max. 2x16A, 400V, 2-phasig (Stromausgang 1; Kochfeld))
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Kupplung (CEE 7/3; nach IEC60884, VDE0620-1), (1x 16A, 230V, 1-phasig (Stromausgang 2; Backofen))

Hinweis:

- Alle Leitungen wiederanschließbar. Bei Endgeräten mit vorhandener Anschlussleitung (z.B. ein mit Zuleitung versehener Induktionsherd), besteht die Möglichkeit die vorhandene Leitung in Einführung gegen die Geräte. zuleitung auszutauschen.
- Für alle Austausch- oder Änderungsarbeiten an der Küchenanschlussbox können wir keine Gewährleistung oder Garantie übernehmen.


Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Länge	Abmessung
05105563	056192	PKAB 2	1 / 15 / 360	2,0 m	117 x 129 x 34 mm


Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PKAB 2 Küchen-Energie-Box 2 Meter

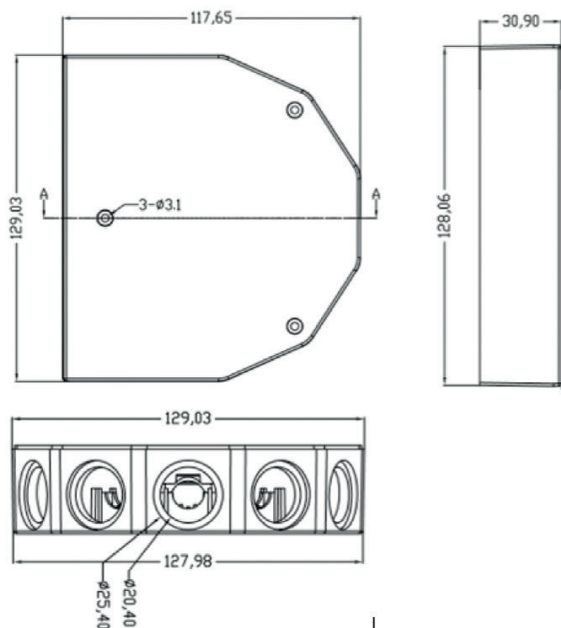

Herdanschlussdose Wand

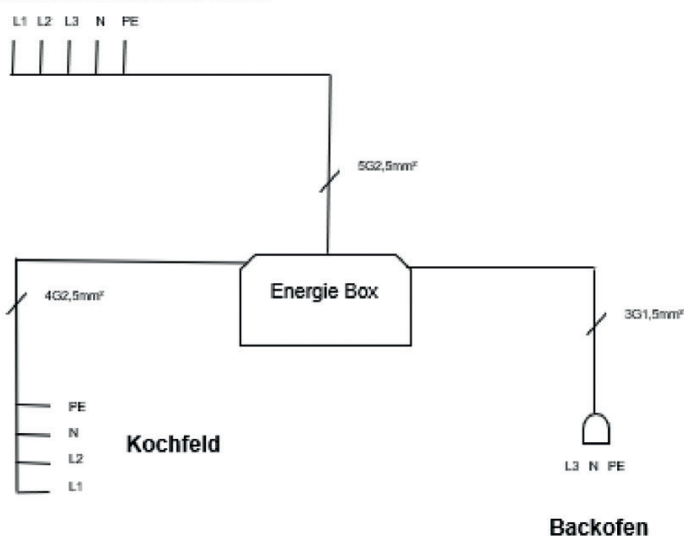

Bitte beachten:

- Vor Gebrauch bzw. Inbetriebnahme der Küchenanschlussbox unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten. Produkt darf NUR von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.
- Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
- Die Küchenanschlussbox entspricht der Schutzklasse IP20 und ist NICHT für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Die Montage muss entsprechend geschützt erfolgen.
- Bei Nichteinhalten der Anweisungen erlischt die Gewährleistung durch den Hersteller!
- Transport oder unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigung des Gerätes führen.
In diesem Fall:
 - Gerät nicht öffnen
 - Gerät nicht in Betrieb nehmen
 - Beschädigtes Gerät austauschen
 - Kontakt mit dem Händler aufnehmen