

Pipe



360° Drehbare Aluminium-Aufbauleuchte LED Pipe 1210mm 30,0W xw



Beschreibung:


Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit 14mm Durchmesser, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse, einfache Montage mittels beiliegenden Schrauben, Lichtfarbe extra warm weiß ca. 2700K, optionales Zubehör: Magnethalter für Blechmontage, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 2700K extra warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 100°
Energieeffizienz: LED 113 lm/W; Leuchte: 1530 lm/m (61 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05127E+12
Gewicht: 0,28 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max.60 W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör

Pipe

	100°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		1200	2580 lx	2660 lx	2740 lx
1,0m		2400	645 lx	665 lx	685 lx
1,5m		3600	287 lx	296 lx	304 lx
2,0m		4800	161 lx	166 lx	171 lx
2,5m		6000	103 lx	106 lx	110 lx

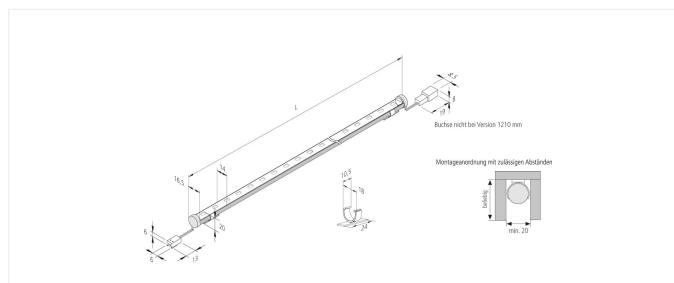

Artikel-Nr.:
61001490403

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001491103	LED Pipe 310mm 7,5W xw	2700K extra warm weiß
61001491203	LED Pipe 610mm 15,0W xw	2700K extra warm weiß
61001491303	LED Pipe 910mm 22,5W xw	2700K extra warm weiß
61001490403	LED Pipe 1210mm 30,0W xw	2700K extra warm weiß
61001491102	LED Pipe 310mm 7,5W ww	3000K warm weiß
61001491202	LED Pipe 610mm 15,0W ww	3000K warm weiß
61001491302	LED Pipe 910mm 22,5W ww	3000K warm weiß
61001490402	LED Pipe 1210mm 30,0W ww	3000K warm weiß
61001491101	LED Pipe 310mm 7,5W nw	4000K neutral weiß
61001491201	LED Pipe 610mm 15,0W nw	4000K neutral weiß
61001491301	LED Pipe 910mm 22,5W nw	4000K neutral weiß
61001490401	LED Pipe 1210mm 30,0W nw	4000K neutral weiß

