

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1


PRLAE Rollladenantriebe elektronisch

- Elektronischer, intelligenter Kompaktantrieb
- Einsetzbar ab 50er-Welle
- Plug and Play - Modus, d.h. vollautomatische Endlagenerkennung ohne Einstellkabel
- Set-Modus, d.h. manuelle Endlageneinstellung
- Regelmäßige Endlagenkorrektur mit festen Wellenverbindern und Stoppern (alle 60 Zyklen)
- Festfrierschutz und Hinderniserkennung
- Flüstergetriebe
- Bewährte und wartungsfreie Technik
- Inklusive vormontiertem 60 mm Achtkant-Adaptersatz
- Parallelschaltung ohne Trennrelais möglich
- Nennspannung: 230 V / 50 Hz
- Prüfzeichen: CE
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I
- Einschaltdauer Thermoschalter: 4 Min.
- Zuleitung: 2,5 m, H05VV-F 4 x 0,75 mm²
- Kapazität der Endschalter: 3 Min.
- Betriebstemperatur: - 20°C bis +80° C
- Bestehend aus: Elektronischer Motor inkl. montiertem Adaptersatz 60 mm, Universallager, Kugellager, Kugellagerhalter, Walzenkapsel inkl. Adaptersatz, feste Wellenverbinder 2-gliedrig
- Integrierte Doppelscheibenbremse, dadurch erschwert sich das Hochdrücken des Rollladenpanzers




Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Drehmoment	Zugkraft Rollladen- höhe 1,5 m / 2,5 m	Einsatzbereich	Leistung
05104564	055015	PRLAE 1016	1	10 Nm, 17 U/min	20 kg / 18 kg	Kunststoff 4 m² Aluminium 2,5 m²	120 W
05104565	055016	PRLAE 2016	1	20 Nm, 17 U/min	41 kg / 37 kg	Kunststoff 10 m² Aluminium 7,5 m²	160 W
05104566	055017	PRLAE 3016	1	30 Nm, 17 U/min	62 kg / 56 kg	Kunststoff 13 m² Aluminium 9 m²	240 W

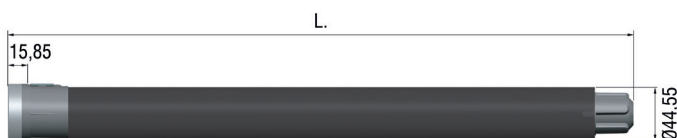

Profi-Tipp



Siehe auch PRLAWV Wellenverbinder für Rollladenantriebe (Art.-Nr. 05104786)