

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel links (2/3-Tür)
Doppelschwenkhebel rechts (1/3-Tür)

optional:

- Montageplatte PVC 6mm


- Schutzart: IP 54

- RAL-Lackierung


- Sockelfüllmaterial SFM 1

passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W

57.91 29.83

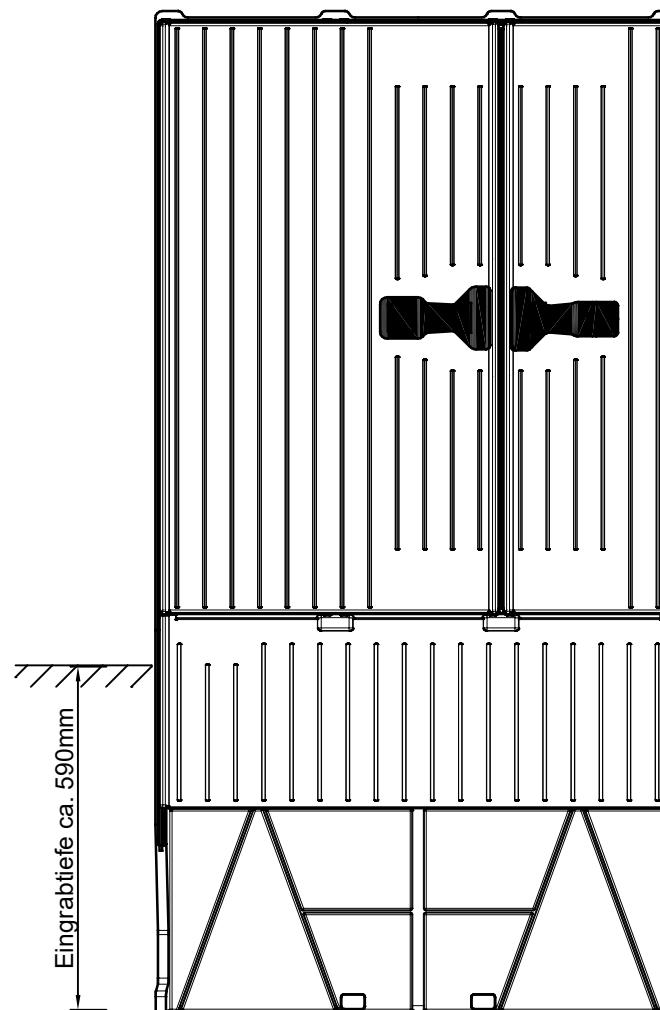

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1039+660
B : 883
T : 272

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S1700ES2DS1	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30