

# Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm
- Verteilerfeld 6x13TE

optional:

- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

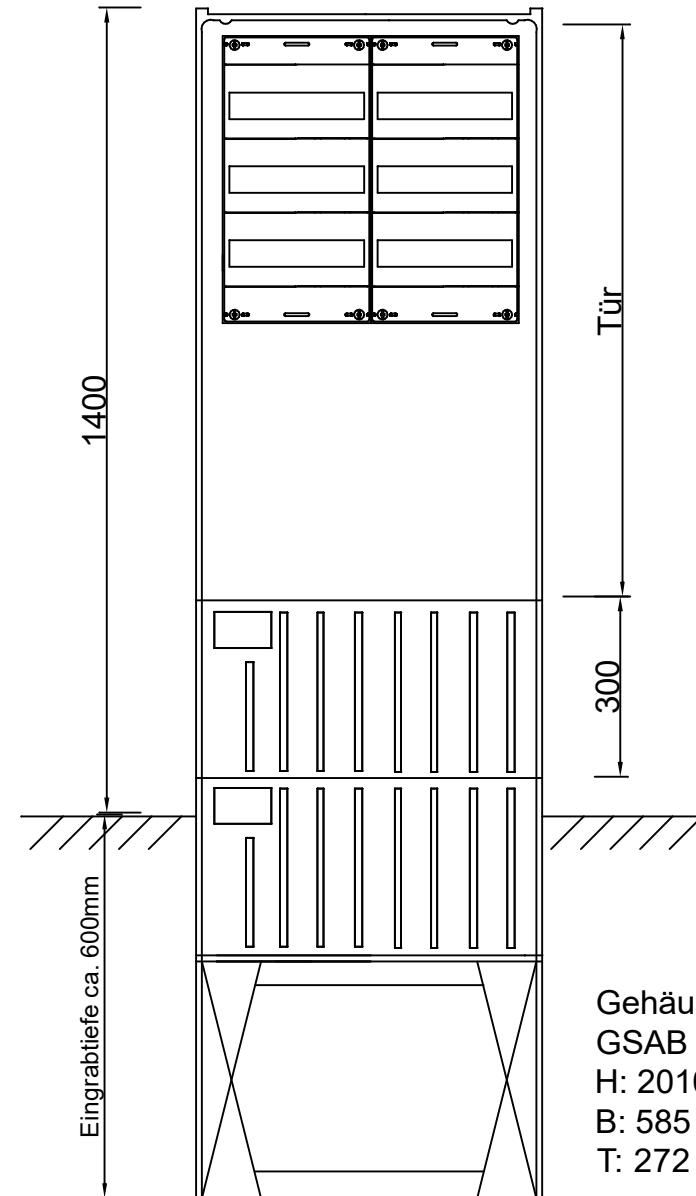

Gehäusetyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 585  
T: 272

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S2000MV6	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30