


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	1922-3v
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose 32A 2p 24/42VAC 400Hz IP66/IP67 TWIST
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose 32A 2p 24/42VAC 400Hz IP66/IP67 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 2 (2P) Uhrzeit-Stellung: 3h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 400Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzzart: IP66/IP67
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001321
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	2
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	3 h
Kennfarbe	grün
Schutzzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	Ja

a	143 mm
b	95 mm
Leitung flexibel	1-10 mm ²
Leitung starr	1,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	160 Ncm
Verbindungsschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

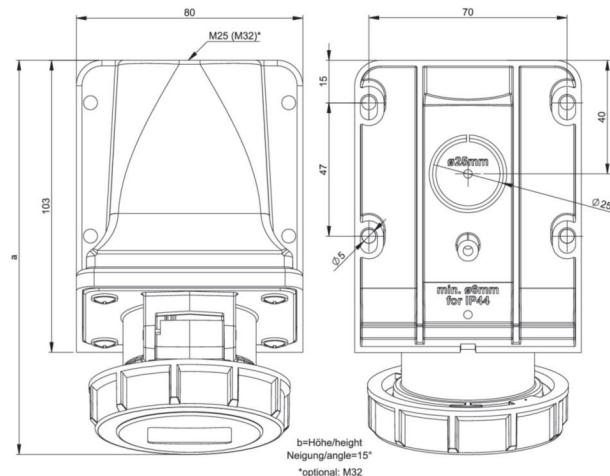

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=1922-3v>

