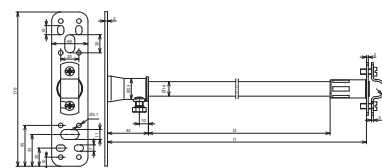


DIDH 16 1030 BP V2A GFK (106 123)


Maßbild DIDH 16 1030 BP V2A GFK

Feste Leitungsführung.

Typ	DIDH 16 1030 BP V2A GFK
Art.-Nr.	106 123
Leitungshalter Aufnahme Rd	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Länge (l1)	1030 mm
Isolierstrecke (l2)	945 mm
Befestigung	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Werkstoff Platte	NIRO
Anwendungshinweis	zum isolierten Befestigen von Leitungen
Durchmesser Ø Distanzstück	16 mm
Farbe Distanzstück	lichtgrau (RAL 7035) ●
Leitungsführung	fest
Stangen- / Leitungshalter	Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück	GFK
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse	ZG
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Stammdaten	
Nettogewicht	686.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364100220
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit anderen Längen der Distanzstäbe auf Anfrage.