

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1


## PLWTAP 8 AP-Trafo-Läutewerk

- Elektromechanische Klingel
- Integrierter Transformator
- Nennspannung: 230 / 8 V AC
- Anschluss an Netzspannung 230V AC mit eingebautem Transformator 8V, 1A
- Klangschaale aus Stahl (Ø 70 mm)
- Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage
- Anschluss eines zusätzlichen Klingels oder eines Türöffners am Transformatorausgang möglich
- Leistungsaufnahme 14 VA



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe	Schutzart	Schalldruckpegel
05105184	055762	PLWTAP 8	1	weiß	IP20	ca. 83 dB

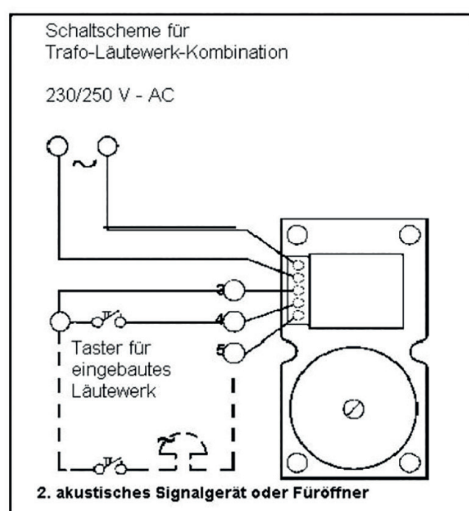

### Installationsanweisung

Die Transformatorenleistung ist so bemessen, dass damit zusätzlich ein Türöffner oder eine zweites akustisches Signalgerät versorgt werden können.

Der Anschluss hierfür ist über die Klemmen 3 und 5 gemäß Schaltschema vorzunehmen.

Eine Änderung der Lautstärke des eingebauten Läutewerkes ist durch leichtes Drehen der Metallschale nach rechts oder links zu erreichen.