


## PSK 4 30 SQL EH (784 401)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
- Zur phasenseitigen Bestückung von ein- und dreipoligen Erdungs- und Kurzschließseilen in der Freileitung
- Mit Einhängehilfe zum zielsicheren Einhängen an Leiterseilen
- Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK1 und langer Schraubspindel mit Querstift

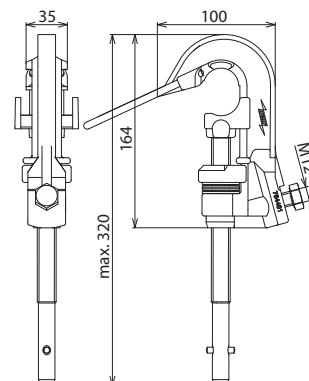

Maßbild PSK 4 30 SQL EH

Kurzschlussfest auch bei durch Bewitterung korrodierten Leiterseilen.

| Typ                                        | PSK 4 30 SQL EH                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                   | 784 401                                                                 |
| Klemmbereich Ø                             | 4 ... 30 mm                                                             |
| Verdrehungsschutz                          | PK1                                                                     |
| Für Seilquerschnitt Cu                     | 16 ... 70 mm <sup>2</sup>                                               |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 19,5 kA                                                                 |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 13,8 kA                                                                 |
| Norm                                       | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087 |
| Temperaturbereich                          | -25 °C ... +55 °C                                                       |
| Werkstoff Druckstück                       | Al-Legierung                                                            |
| Werkstoff Klemmkörper                      | Al-Legierung                                                            |
| Werkstoff Spindel                          | Cu-Legierung/gal Sn                                                     |
| Werkstoff Einhängehilfe                    | St/gal Zn                                                               |
| Stammdaten                                 |                                                                         |
| Nettogewicht                               | 1.300 kg/st                                                             |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)     | 85359000                                                                |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364006614                                                           |
| VPE                                        | 1 ST                                                                    |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

**Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!**