



Befestigungssockel

MB-Serie

Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.

Hauptmerkmale

- Selbstklebender Befestigungssockel
- Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
- Größtmögliche Klebefläche
- Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden



MB-Serie im quadratischen Design als schraubbare oder selbstklebende Version verfügbar.


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Klebstoff	Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschäum
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2 (ohne Kleber)

HF ✓

RoHS ✓

RoHS ✓

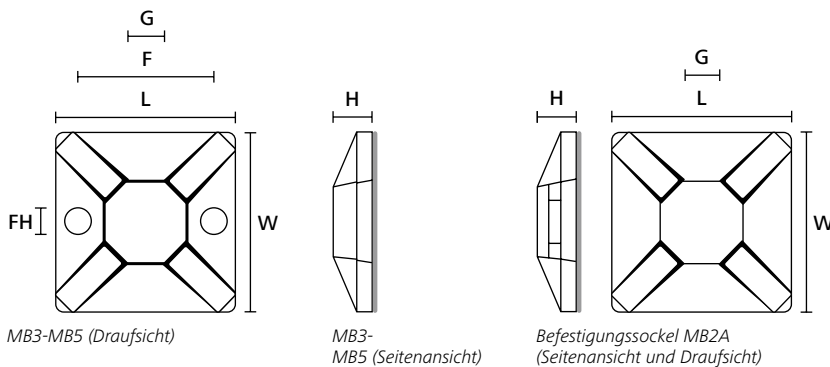

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe	Betriebs-temperatur	Inhalt	Art.-Nr.
MB2A	13,0	13,0	4,1	2,7	PA66	BK	-40 °C bis +60 °C	50 ST	151-01800
	13,0	13,0	4,1	2,7	PA66	WH	-40 °C bis +60 °C	100 ST	151-01802
MB3A	19,0	19,0	3,8	4,1	PA66	BK	-40 °C bis +60 °C	100 ST	151-28320
	19,0	19,0	3,8	4,1	PA66	WH	-40 °C bis +60 °C	100 ST	151-28349
MB4A	28,0	28,0	4,7	5,4	PA66	BK	-40 °C bis +60 °C	100 ST	151-28412
	28,0	28,0	4,7	5,4	PA66	WH	-40 °C bis +60 °C	100 ST	151-28469
MB5A	37,7	37,7	7,1	8,9	PA66	BK	-40 °C bis +85 °C	100 ST	151-28602
	37,7	37,7	7,1	8,9	PA66	WH	-40 °C bis +85 °C	100 ST	151-28529

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.
N=Mindestschlaufenhalterkraft für Kabelbinder (Newton) * Kunststoffbox